

## Euroseries waterontharders procedure

### Leveringsomvang

X Aantal flessen met stijgbuis gemonteerd en stuurkop

X Aantal zoutvaten

X aantal flexibels in .....

### Materiaal in zoutbak of doos :

- ✓  O zuigleiding in diameter .....
- ✓  O afvoerleiding
- ✓  O resthardheidsventiel
- ✓  O desinfectie
- ✓  O zoutalarm

### Andere:

X Aantal zakken hars

### Opstart montage

- ✓ Verbind de stuurkop(pen) met flexibels
- ✓ Zie dat de in en uit juist zijn aangesloten.
- ✓ Deze moeten bij de opstart kunnen losgemaakt worden voor het vullen van de fles(sen), dus geen water op!
- ✓ Sluit ook de afvoer en overloop zoutbak aan.

### Installatie voorschriften

- Montage plaats bereikbaar
- Waterdruk min 2,5 Bar max. 5 bar
- Water temperatuur min/max 1/ 35 °C
- Aansluiting enkel met flexibels demonteerbaar voor opstart
- Stopcontacten aanwezig 230 V in functie van de aantal toestellen
- Afvoer aanwezig aan toestel per fles minstens 2 diameter 50 en maximum 1,5 meter omhoog
- Stuurkop aanwezig
- Harsen aanwezig, aantal zakken X
- Geen water op de installatie
- Opvullen van de flessen door onze diensten.
- OPGELET stijgbuis moet rechtstand uit ontharder kunnen

**OPGELET INDIEN NIET IN ORDE  
WORDT OPSTART AANGEREKEND**

## Procédure adoucisseurs Euroseries

### Matériel réceptionné

X Nombre de bouteilles avec buse de remontée et tête de commande montées.

X Nombre de bac à sel

X Nombre de flexibels en .....

### Materiel dans boite séparée ou bac à sel :

- ✓  O tuyau d'aspiration en diamètre .....
- ✓  O tuyau de décharge
- ✓  O Vanne de dureté résiduelle
- ✓  O Désinfectiion
- ✓  O Alarme niveau de sel

### Autres:

X Nombre de sacs de résines

### Montage de mise en service

- ✓ Raccordez la ou les têtes de commandes avec des flexibels
- ✓ Veillez au juste raccordement des in et out
- ✓ Celles-ci doivent pouvoir être démontées pour le remplissage des résines, donc ne pas mettre sous pression!
- ✓ Raccordez également les évacuations et trop pleins.


### Prescriptions d'installation

- Accessibilité de la zone de montage
- Pression min 2,5 Bar max. 5 bar
- Température de l'eau min/max 1/ 35 °C
- Raccordement seulement avec flexibels et démontables pour MES
- Alimentation elect. présente 230 V en fonction du nombre de machines
- Evacuation présente par machine avec un minimum de 2 en diamètre 50 et maximum 1,5 mètre de remontée
- Tête de commande présente
- Résines présentes, nombre de sacs X
- Pas d'eau sur l'installation
- Remplissage des bouteilles par nos soins.
- ATTENTION la buse de remontée doit pouvoir sortir verticalement de la bouteille.


**ATTENTION EN CAS DE NON RESPECT  
LA MISE EN SERVICE EST PORTEE EN COMPTE**



Type 1

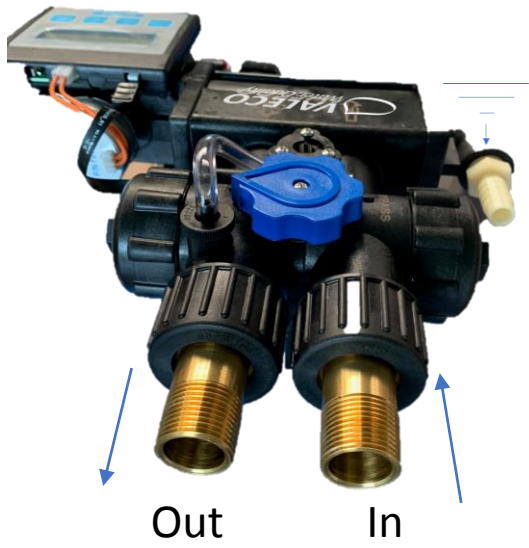

Type 2

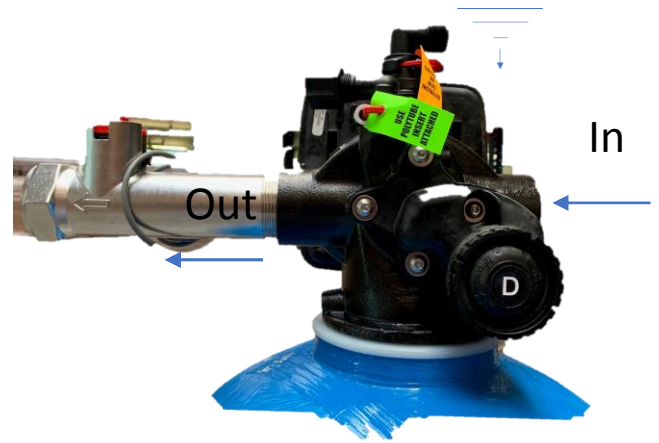

*Simplex versie*





Type 1

## Duplex versie

Type 2



1 = flexibels / flexibles

2 = watermeter / compteur

3 = schut off bij regeneratie sluit deze water af  
(optie) Opletten best na de T  
Schut off système d'arrêt lors de régénérations  
(option) De préférence après le T

2 stopcontacten nodig / 2 raccords électriques

2 x afvoer aan stuurkop / 2 évacuations

2 x afvoer aan zoutbak / 2 évacuations bacs à sel



**Opgelet**  
Zorg ervoor dat er geen  
drukverschil is tussen de 2 flessen



EN 1717

**Attention**  
Veillez qu'il n'y ai pas de différence de  
pression entre les 2 bouteilles

Aanvraag opstart naar

Demande de mise en service via

**info@valeco.be**

**Aanvrager**

**Demandeur**

Naam / Nom :

Tel / GSM :

E-mail :

**Werf**

**Chantier**

Contact persoon ter plaatse : \*

Personne de contact sur place : \*

die ook ter plaatse moet zijn bij opstart om te helpen

Qui sera présente également à la mise en service

Naam / Nom :

Tel / GSM :

E-mail :

Adres / Adresse :

Gemeente / Commune :

**Installateur**

Naam / Nom :

Tel / GSM :

E-mail :

**Toestel**

**Machine**

N°

**Valeco Water Quality**

Zone II Rue des Foudriers, 16 B-7822 Ghislenghien

Tel: +32 68.57.20.71 Fax: +32 68.55.23.72 info@valeco.be