fr

valeco

Professional water partner

2027

catalogue



Loved by **installers**

Proudly part of Culligan

Votre partenaire pour une eau de qualité.

Depuis 2010, Valeco est spécialisée dans le traitement de l'eau et propose des solutions de qualité pour l'adoucissement, la filtration et le traitement de l'eau potable. **Depuis 2022, Valeco fait partie de Culligan, leader mondial du traitement de l'eau depuis 1936.**

Grâce à une gamme étendue, un soutien technique solide et un réseau d'installateurs professionnels, la marque Valeco est devenue un partenaire fiable pour les grossistes et les installateurs dans toute la Belgique.

En combinant une technologie de pointe, des conseils d'experts et une approche résolument axée sur le service, Valeco propose des solutions durables qui contribuent à une utilisation plus efficace de l'eau, à une durée de vie prolongée des appareils et à un confort d'utilisation optimal.

15

> 15 ans d'expertise dans le domaine du traitement de l'eau

Des solutions fiables et économes en énergie

Un service et une assistance de qualité

Scannez ce code QR pour consulter la liste de tous les points de vente Valeco.



Loved by **installers**

Proudly part of Culligan



Nos solutions

Adoucisseurs **6**
400 series 8
500 series 9
Adoucisseurs industriels **12**
Simplex - WS 470 14
Simplex - WS 530 16
Filtres **18**
Bravo 20
PuliFil F 21
BravoFil S 22
PuliFil M 23
BravoFil Plus 24
PuliMatic 25
Eau potable **26**
Kube Black Edition 28
Filtre Valeco-Direct 30
2000G 2.0 31
Pompes doseuses **32**
BravaDos 34
Dosanet P 35
AcquaSil 20/40L 36
AcquaSil 5/10 36
Eau de puits et de pluie **38**
Compact UV 39 40
Eau de chauffage **42**
Purotap Micro 44
Cartouche de remplacement Purotap Micro 45
Purotap Mini+ 46
Purotap 750 Nexion 47
H2O Desal Report 48
Purotap Compenso 12 49
Résine Purotap Nexion 50
Purotap AP-18 51

Mise en service gratuite.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur d'eau, Valeco propose une mise en service gratuite. Notre service technique vérifie l'installation, effectue les réglages nécessaires et veille à ce que l'appareil fonctionne de manière optimale dès le premier jour.

1. Installez l'adoucisseur d'eau selon les instructions
2. Scannez le code QR situé sur l'emballage ou rendez-vous sur valeco.be
3. Remplissez le formulaire de demande de mise en service
4. Notre service technique vous contactera pour planifier la mise en service





Entretien et extension de garantie.

Un entretien régulier permet de garantir le fonctionnement optimal de l'adoucisseur d'eau et de prolonger la durée de vie de l'installation. Grâce à un contrat d'entretien, le client final bénéficie d'un suivi professionnel, d'un entretien préventif et d'une garantie étendue pouvant aller jusqu'à 15 ans.



Adoucisseurs

Un adoucisseur d'eau Valeco permet de traiter efficacement l'eau dure, ce qui améliore les performances des appareils et réduit la consommation énergétique. Un investissement judicieux pour le confort, la durabilité et la fiabilité.



400 Series

Des adoucisseurs d'eau fiables aux performances optimales.

La régénération de ces adoucisseurs s'adapte automatiquement aux besoins réels du foyer, limitant ainsi le gaspillage de sel et d'eau.

Tous les modèles 400 Series sont fournis avec un kit d'installation standard complet, un bypass, des flexibles et un kit de test de dureté de l'eau.

- Fonctionnement **économique**
- Débit **élevé**
  Idéal pour une famille de 1 à 4 personnes (405) ou de 1 à 6 personnes (408)
- Installation **facile** et **rapide**
- Design **compact**



Données techniques	405 	408 
Référence	V01MON405GR	V01MON408GR
Dimensions	624 x 225 x 475 mm	802 x 225 x 475 mm
Volume de résine	10 litres	15 litres
Raccordement	3/4"	3/4"
Réserve en sel	18 kg	25 kg
Utilisation en sel par régénération	1,05 - 1,5 kg	1,58 - 2,25 kg
Débit max.	78 l/min	78 l/min
Capacité d'échange (30° f)	1900 litres	2850 litres
Pression de service	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Bypass et flexibles	compris	compris
Raccordement électrique	230 V	230 V
Groupe cible	1 à 4 personnes	1 à 6 personnes



500 Series

Des adoucisseurs d'eau durables et compacts avec de grandes performances.

Ces adoucisseurs analysent les habitudes de consommation d'eau pour régénérer de la manière la plus efficace. Ainsi, l'appareil permet d'économiser considérablement sur la consommation de sel et d'eau.


Tous les modèles 500 Series sont fournis avec un kit d'installation standard complet, un bypass, des flexibles et un kit de test de dureté de l'eau.

- Consommation **économique**
- Débit **le plus élevé** de tous les adoucisseurs d'eau du marché
- **Détection des fuites**
- **Simplicité** d'utilisation et de programmation



Données techniques	503	505	507	509
Référence	V01MON503BL	V01MON505BL	V01MON507BL	V01MON509BL
Dimensions	480 x 270 x 485 mm	555 x 270 x 485 mm	710 x 270 x 485 mm	1038 x 270 x 503 mm
Volume de résine	10 litres	14 litres	18 litres	30 litres
Raccordement	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Réserve en sel	15 kg	18 kg	25 kg	39 kg
Utilisation en sel par régénération	0,9 - 1,4 kg	1 - 1,7 kg	1,6 - 2,7 kg	3,1 - 4,5 kg
Débit max.	83 l/min	78 l/min	78 l/min	75 l/min
Capacité d'échange (30° f)	1471 litres	2280 litres	3420 litres	5700 litres
Pression de service	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Bypass et flexibles	compris	compris	compris	compris
Raccordement électrique	230 V	230 V	230 V	230 V
Groupe cible	1 à 3 personnes	1 à 5 personnes	5 à 7 personnes	plus de 7 personnes

Gamme compacte

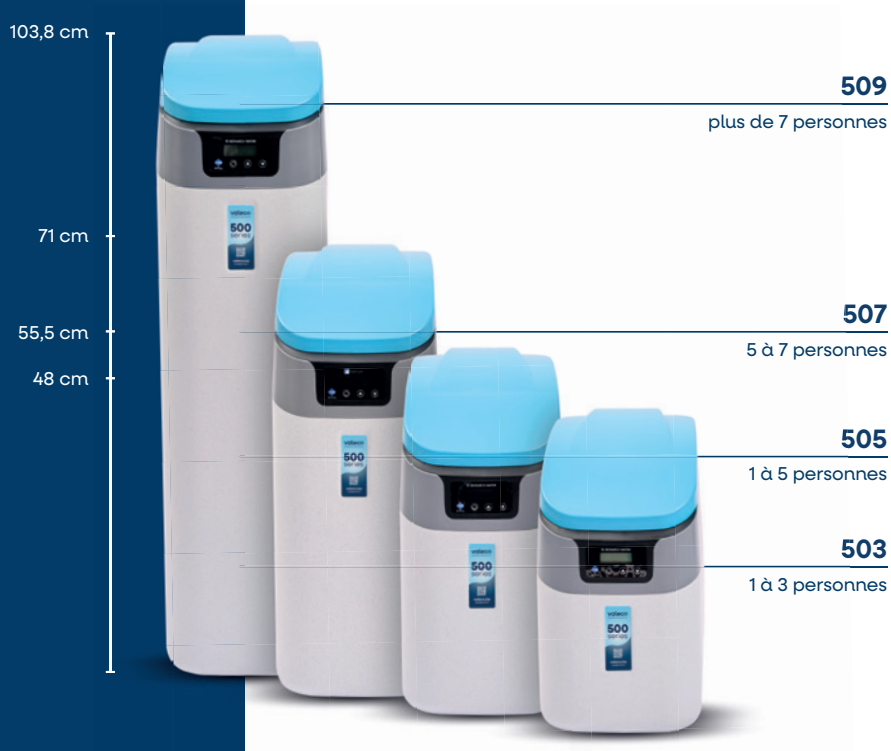

Les adoucisseurs d'eau Valeco sont conçus dans le **souci du détail**. Le plus petit modèle des 500 Series a une hauteur de seulement 48 cm, ce qui le rend **peu encombrant**.

Facilité d'utilisation



Les modèles 500 Series sont équipés d'un **écran simple** et de **trois boutons**. Cela permet un fonctionnement intuitif et une grande facilité d'utilisation.

Durable & écologique



Les adoucisseurs d'eau **500 Series de Valeco** analysent les habitudes de consommation d'eau pour se régénérer de la manière la plus efficace. **Ainsi, l'appareil permet d'économiser considérablement sur la consommation de sel et d'eau.**

Installation facile

1 Installation du bypass

Démontez le bloc de raccordement d'origine se trouvant sur l'adoucisseur et montez le **bypass** fourni dans la boite.

2 Montage des flexibles

Effectuez le raccordement du premier **flexible** entre l'entrée de l'adoucisseur et le réseau de distribution. Raccordez ensuite le second flexible entre la sortie de l'adoucisseur et l'installation du bâtiment.

3 Préparation du démarrage

Branchez l'appareil et vérifiez que **l'écran** s'allume. Soulevez le capot de l'adoucisseur et remplissez le **bac à sel** jusqu'aux poignées de levage.

4 Mise en service

Vérifiez que le bypass est fermé et contactez Valeco pour la **mise en service gratuite** et la **programmation** de l'adoucisseur.





Adoucisseurs industriels

Pour une protection efficace et fiable contre le calcaire
dans les installations industrielles.



Simplex WS470

Un adoucissement efficace de l'eau avec une consommation minimale d'eau et de sel.

Le **WS470** est un **adoucisseur d'eau industriel à contre-courant** conçu pour éliminer efficacement le calcaire de l'eau de process et de l'eau du réseau. Grâce à la régénération à contre-courant, la **consommation de sel et d'eau est considérablement réduite**, tout en garantissant une **qualité d'eau optimale**. L'installation se compose d'un réservoir composite résistant à la pression, d'un grand bac à saumure et d'une vanne de commande intelligente Valeco, pour un fonctionnement fiable et facile d'utilisation.

- Contrôleur Valeco **intuitif**
  avec interface multilingue et différents modes
- Résine à **haut rendement**
  de qualité alimentaire pour un adoucissement optimal
- Bypass **inclus**
  pour un entretien facile et une fiabilité maximale

Données techniques	45L	75L
Référence	V01PUR920208	V01PUR920209
Dimensions de l'adoucisseur	268 x 1.561 mm	349 x 1.578 mm
Dimensions du bac à sel	450 x 940 mm	550 x 1.160 mm
Volume de résine	45 litres	75 litres
Raccordement	1"	1"
Capacité du bac à sel	100 litres	200 litres
Débit max.	2,7 m^3/h	3,5 m^3/h
Pression de service	max. 6 bar	max. 6 bar
Température de l'eau	4 - 40 °C	4 - 40 °C
Raccordement électrique	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Capacité d'adoucissement		
80 g NaCl / l hars	189 °HF x m^3	315 °HF x m^3
120 g NaCl / l hars	230 °HF x m^3	383 °HF x m^3
240 g NaCl / l hars	270 °HF x m^3	450 °HF x m^3
Consommation de sel par régénération (80 / 120 / 240 g/l)	3,6 / 5,4 / 10,8 kg	6 / 9 / 18 kg



La dureté de l'eau expliquée.

La dureté de l'eau est déterminée par la quantité de minéraux de calcium et de magnésium naturellement présents dans l'eau. Plus cette concentration est élevée, plus l'eau est dure.

Bien que ces minéraux soient inoffensifs pour la santé, ils peuvent entraîner la formation de dépôts calcaires dans les canalisations, les installations sanitaires, les appareils ménagers et les équipements industriels.

L'eau dure ne provoque pas seulement des dépôts de calcaire visibles, mais peut également augmenter la consommation d'énergie et réduire la durée de vie des installations. L'adoucissement de l'eau permet d'éliminer ces minéraux, ce qui se traduit par un fonctionnement plus efficace des appareils, moins d'entretien et une durée de vie prolongée de votre installation.

La dureté de l'eau est généralement exprimée en degrés français (°f). À partir d'environ 15 °f, on parle d'eau dure et l'adoucissement de l'eau peut apporter une valeur ajoutée importante.



0 - 7 °f	douce
8 - 15 °f	moyennement dure
16 - 25 °f	dure
26 - 42 °f	très dure
> 42 °f	extrêmement dure





Simplex WS530

Des performances élevées pour une faible consommation.

Le **Simplex WS530** est un **adoucisseur d'eau haut de gamme** qui, grâce à la régénération à contre-courant, allie un adoucissement optimal à une faible consommation d'eau et de sel. Sa **conception robuste** avec une bouteille sous pression, sa **résine de haute qualité conforme aux normes alimentaires** et son système de **commande intuitif Valeco Series** garantissent un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

Grâce à sa programmation flexible et aux différentes capacités disponibles, le Simplex WS530 convient à un large éventail d'applications résidentielles et professionnelles.

- Régénération à **contre-courant efficace**
  pour une consommation d'eau et de sel minimale et des performances d'adoucissement maximales.
- Commande **intelligente et conviviale**
  avec interface multilingue et différents modes de fonctionnement (chronométrique, volumétrique retardé, immédiat et mixte).
- **Plusieurs** capacités
  De 75 à 200 litres de résine.

Données techniques	75L	100L	150L	200L
Référence	V01PUR920400	V01PUR920401	V01PUR920403	V01PUR920405
Dimensions de l'adoucisseur	349 x 1.598 mm	366 x 1.874 mm	491 x 1.922 mm	555 x 2.118 mm
Dimensions du bac à sel	550 x 1.160 mm	740 x 1.275 mm	840 x 1.335 mm	840 x 1.335 mm
Volume de résine	75 litres	100 litres	150 litres	200 litres
Raccordement	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Capacité du bac à sel	200 litres	350 litres	500 litres	500 litres
Débit max.	4,5 m^3/h	6,0 m^3/h	6,3 m^3/h	6,3 m^3/h
Pression de service	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar
Température de l'eau	4 - 40 °C	4 - 40 °C	4 - 40 °C	4 - 40 °C
Raccordement électrique	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Capacité d'adoucissement				
80 g NaCl / l hars	315 °HF x m^3	420 °HF x m^3	630 °HF x m^3	840 °HF x m^3
120 g NaCl / l hars	383 °HF x m^3	510 °HF x m^3	765 °HF x m^3	1.020 °HF x m^3
240 g NaCl / l hars	450 °HF x m^3	600 °HF x m^3	900 °HF x m^3	1.200 °HF x m^3
Consommation de sel par régénération (80 / 120 / 240 g/l)	6 / 9 / 18 kg	8 / 12 / 24 kg	12 / 18 / 36 kg	16 / 24 / 48 kg
Options	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177



Disponible sur demande

- **Simplex MTS655 6/4”** - de 85L à 425L
  grande capacité - disponible en duplex, triplex et quadruplex
- **Simplex MTS755 2”** - de 200L à 1000L
  grande capacité - disponible en duplex, triplex et quadruplex



Filtres

Les filtres Valeco retiennent efficacement les sédiments et les impuretés dans les installations. Grâce à des solutions manuelles, automatiques et autonettoyantes, ils offrent une protection fiable des canalisations et des appareils.



Bravo

Filtre à lavage manuel -
Une protection compacte pour votre installation.

Le Bravo est un **filtre à eau compact, nettoyable manuellement**, qui retient efficacement les sédiments, les particules de saleté et les impuretés présentes dans l'eau. Grâce à sa **tête de filtration robuste en laiton, à sa cartouche filtrante en acier inoxydable** et à son **robinet de vidange intégré**, ce filtre est facile à nettoyer et est conçu pour une longue durée de vie. Le Bravo est idéal pour la protection des installations domestiques et industrielles.


Compact et peu encombrant
Grâce à son design élancé, le Bravo est facile à installer, même dans les espaces restreints.

Facile d'entretien
Le robinet de vidange intégré et la brosse de nettoyage fournie facilitent le nettoyage de la cartouche filtrante en acier inoxydable.

Durable et fiable
La tête en laiton, le boîtier en Grilamid® et la cartouche filtrante en acier inoxydable offrent une grande résistance aux chocs de pression.



Cartouche filtrante en acier inoxydable AISI 304 avec joint torique sur douille sertie



Filetage conforme aux normes EN 10226-1 et EN 228-1



Livré avec une clé de montage et une brosse de nettoyage pour la cartouche filtrante

Données techniques

	3/4"
Référence	V03AQB07-FT312
Raccordement	3/4" F
Débit	6,6 m^3/h
Degré de filtration	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 12 bar
Dimensions	90 x 71 x 270 mm






PuliFil F

Filtre autonettoyant semi-automatique - Propreté permanente, entretien minimal.

Le PuliFil est un **filtre autonettoyant semi-automatique** qui allie un **débit élevé** à un **entretien facile**. Grâce à son **système de brosses breveté**, la cartouche filtrante en acier inoxydable est nettoyée tandis que les impuretés accumulées sont évacuées simultanément. La tête de filtration robuste en laiton, le boîtier durable en Grilamid® et le repère pratique sur le calendrier indiquant le cycle d'entretien font du PuliFil une solution fiable pour les installations résidentielles et professionnelles.

- Autonettoyage **semi-automatique**
  D'un simple mouvement de rotation, la cartouche filtrante est nettoyée et les impuretés évacuées, sans démontage du filtre.
- **Hautes performances** et longue durée de vie
  La cartouche filtrante en acier inoxydable résiste aux coups de bélier et garantit un débit élevé ainsi qu'un fonctionnement durable.
- Entretien **intelligent**
  L'indicateur de date permet de suivre facilement le cycle d'entretien et d'assainissement, afin que le filtre continue de fonctionner de manière optimale.



Nettoyage de la cartouche filtrante



Équipé de 5 brosses de nettoyage pour empêcher la prolifération des bactéries



Indicateur de date

Données techniques	3/4"	4/4"	5/4"
Référence	V03AQB07-FT010	V03AQB07-FT012	V03AQB07-FT014
Raccordement	3/4" F	4/4" F	5/4" F
Débit	6,4 m^3/h	9,6 m^3/h	10,6 m^3/h
Degré de filtration	100 µm	100 µm	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Dimensions	101 x 101 x 300 mm	107 x 101 x 300 mm	111 x 101 x 300 mm



BravoFil S

Filtre à rétrolavage semi-automatique - Une filtration de l'eau intelligente offrant une flexibilité maximale.

Le BravoFil S est un **filtre à rétrolavage semi-automatique** qui allie des performances optimales à un entretien facile. Grâce à son **système de nettoyage breveté**, la cartouche filtrante en acier inoxydable et le boîtier du filtre sont nettoyés simultanément avec de l'eau filtrée, tandis que les impuretés sont évacuées automatiquement. Grâce à la **plaque de raccordement orientable à 360°**, l'installation est flexible, et l'indicateur de date intégré facilite le suivi de l'entretien. Idéal pour ceux qui recherchent une protection fiable et durable de leur installation.

Autonettoyage **avancé**
Le système breveté de lavage à contre-courant et de brossage nettoie la cartouche filtrante à l'aide d'eau filtrée et évacue les impuretés en un seul geste.

Installation **flexible**
Grâce à sa plaque de raccordement orientable à 360°, le filtre s'intègre facilement dans différents types d'installations.

Facile d'entretien et durable
La plaque de raccordement robuste en laiton, la cartouche filtrante en acier inoxydable et le repère de calendrier pratique garantissent une longue durée de vie et un entretien facile.



Plaque de raccordement réglable à 360°



Équipé de 5 brosses de nettoyage pour empêcher la prolifération des bactéries



Indicateur de date

Données techniques	3/4"	4/4"	5/4"
Référence	V03AQB07-FT020S	V03AQB07-FT022S	V03AQB07-FT024S
Raccordement	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Débit	5,9 m^3/h	7,5 m^3/h	8,0 m^3/h
Degré de filtration	100 µm	100 µm	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Dimensions	177 x 190 x 350 mm	179 x 190 x 350 mm	190 x 190 x 350 mm



PuliFil M


Filtre autonettoyant semi-automatique - Grande capacité pour une protection maximale.

Le PuliFil est un **filtre à eau autonettoyant semi-automatique**, conçu pour les installations à haut débit. Grâce à son **système de brosses breveté**, la cartouche filtrante en acier inoxydable est facilement nettoyée tandis que les impuretés sont évacuées simultanément. Sa construction robuste, sa grande capacité et son repère de calendrier intégré font du PuliFil le choix idéal pour les applications tant résidentielles qu'industrielles où la fiabilité et la facilité d'entretien sont primordiales.

Débit **élevé**
Spécialement conçu pour les installations de grande taille nécessitant une capacité en eau élevée, sans compromettre les performances de filtration.

Autonettoyage **rapide et facile**
D'un simple mouvement de rotation, la cartouche filtrante est nettoyée et les particules de saleté sont automatiquement évacuées, ce qui réduit l'entretien au minimum.

Robuste et durable
La tête du filtre en laiton, le boîtier en Grilamid® et la cartouche filtrante en acier inoxydable résistent à la haute pression et à une utilisation intensive, garantissant ainsi une longue durée de vie.



Nettoyage de la cartouche filtrante



Équipé de 5 brosses de nettoyage pour empêcher la prolifération des bactéries



Indicateur de date

Données techniques

	6/4"	2"
Référence	V03AQB07-FT016	V03AQB07-FT018
Raccordement	6/4" M	2" M
Débit	22 m³/h	22,6 m³/h
Degré de filtration	100 µm	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Dimensions	251 x 138 x 362 mm	265 x 138 x 362 mm





BravoFil Plus

Filtre à rétrolavage semi-automatique avec réducteur de pression - Une protection complète en une seule solution.

Le BravoFil Plus combine une filtration efficace de l'eau et un réducteur de pression intégré dans un seul **appareil compact**. Le système d'autonettoyage semi-automatique nettoie la cartouche filtrante en acier inoxydable avec de l'eau filtrée et évacue automatiquement les impuretés grâce à une fonction de lavage à contre-courant. Grâce à sa **plaque de raccordement orientable à 360°**, à son **réducteur de pression réglable** et à son **repère de calendrier**, le BravoFil Plus offre une solution fiable et facile d'entretien pour une protection optimale de votre installation.

- Solution **tout-en-un**
  Associe un filtre à eau autonettoyant à un réducteur de pression intégré, facile à régler.
- Autonettoyage **efficace**
  Le système de brosses breveté nettoie la cartouche filtrante à l'aide d'eau filtrée, tout en évacuant simultanément les impuretés.
- **Flexible** et facile d'entretien
  La plaque de raccordement orientable à 360° facilite l'installation et le repère de calendrier intégré permet de suivre facilement les opérations d'entretien et de désinfection.



Plaque de raccordement réglable à 360°



Équipé de 5 brosses de nettoyage pour empêcher la prolifération des bactéries



Réducteur de pression

Données techniques	3/4"	4/4"	5/4"
Référence	V03AQB07-FT120	V03AQB07-FT122	V03AQB07-FT124
Raccordement	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Débit	2,3 m^3/h	3,6 m^3/h	5,8 m^3/h
Degré de filtration	100 µm	100 µm	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Dimensions	177 x 209 x 358 mm	179 x 209 x 358 mm	190 x 209 x 358 mm



PuliMatic

Filtre à rétrolavage automatique - Une protection entièrement automatique pour votre installation.

Le PuliMatic est un **filtre à rétrolavage automatique** qui allie une filtration optimale à un entretien entièrement automatisé. Grâce à son système de brosses breveté et à sa commande électronique, la cartouche filtrante et les impuretés évacuées sont nettoyées automatiquement, sans aucune intervention manuelle. Le cycle de nettoyage est **entièrement programmable**, ce qui fait du PuliMatic une solution efficace et fiable pour les installations à débit élevé.

Autonettoyage **entièrement automatique**


Le filtre s'autonettoie de manière entièrement automatique grâce à une commande électronique, qui assure simultanément le nettoyage de la cartouche filtrante et l'évacuation des impuretés.

Cycle de nettoyage **réglable**

Programmez la fréquence et la durée du nettoyage ou lancez manuellement un cycle de rinçage, pour plus de contrôle et de confort.

Des performances élevées pour des débits importants

Grâce à sa cartouche filtrante robuste en acier inoxydable, à sa conception durable et à son débit élevé, le PuliMatic est idéal pour les applications résidentielles et professionnelles.



Nettoyage de la cartouche filtrante



Équipé de 5 brosses de nettoyage pour empêcher la prolifération des bactéries



Indicateur de date

Données techniques	3/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
Référence	V03AQB07-FT360	V03AQB07-FT362	V03AQB07-FT364	V03AQB07-FT366	V03AQB07-FT368
Raccordement	3/4" F	4/4" F	5/4" F	6/4" M	2" M
Débit	6,4 m^3/h	9,6 m^3/h	10,6 m^3/h	22,0 m^3/h	22,6 m^3/h
Degré de filtration	100 µm	100 µm	100 µm	100 µm	100 µm
Pression minimale / maximale	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Dimensions	110 x 122 x 366 mm	110 x 122 x 366 mm	110 x 122 x 366 mm	265 x 140 x 416 mm	265 x 140 x 416 mm

Disponible sur demande

- **BravoMax - M** - filtre industriel manuel
- **BravoMax - A** - filtre industriel automatique


kube
black edition
MRO

Eau potable

Une eau potable pure, toujours à portée de main. Valeco propose des solutions innovantes pour transformer l'eau du robinet en une eau potable de qualité, sûre et savoureuse. Du système de filtration compact aux puissants appareils à osmose inverse : il existe une solution adaptée à chaque application.



Kube
Black edition

Le système d'osmose inverse compact et performant.

Le Kube Black Edition de Valeco ne dispose **pas de réservoir de stockage**, mais grâce à son design innovant, il fournit immédiatement de l'eau pure, sans temps d'attente. Il suffit d'ouvrir le robinet pour profiter d'une eau fraîchement filtrée.

Avec ses **dimensions compactes, ses performances puissantes et sa technologie avancée**, le Kube Black Edition de Valeco est idéal pour les foyers qui apprécient à la fois la qualité et la facilité d'utilisation.

La solution intelligente pour une eau instantanément pure à portée de main.

Données techniques	Kube	Cartouche	Réducteur de pression 3/8"
Référence	V01PUR911230	V03PUR911231	V03PUR577606
Dimensions	440 x 150 x 355 mm		
Poids	12 kg		
Production	2 l/min		
TDS entrée (max.)	1.500 ppm		
Température (min. - max.)	5 - 38 °C		
Membrane	3.000 l/jour		
Pression (min. - max.)	1 - 4 bar (100 - 400 kPa)		
Robinet	Robinet électronique à 1 voie		
Pompe	Pompe à membrane haute performance		
Alimentation	24 Vdc		
Adaptateur externe	100 - 240 V. 50/60 Hz: 24 Vdc		
Préfiltre	Mélange de PP 10 microns + fibre de carbone haute qualité		
Postfiltre	Bloc de carbone de haute qualité		

- Débit d'eau **direct**
  Pas de réservoir de stockage, pas de temps d'attente
- Design **compact**
  Se range facilement dans un meuble de cuisine
- Filtre **4 en 1**
  S'adapte à la consommation d'eau
- **Production** et rendement **élevés**
- Filtres **longue durée**
  Les filtres ont une durée de vie supérieure à un an
- Qualité **fiable**
  Grâce à la pré- et post-filtration et à une membrane haut de gamme
- **Elimine** jusqu'à 99 % des PFAS





La bague colorée autour du robinet indique quand le filtre doit être remplacé.





Valeco-direct
Filtre à eau potable

De l'eau potable, directement au robinet.

Le Valeco-direct est un **filtre à eau potable compact** qui se raccorde directement à la conduite d'eau froide du robinet de cuisine.

Doté d'un filtre à charbon **actif de haute qualité à base de coque** de noix de coco, il élimine les sédiments, la rouille, les odeurs, la couleur, le chlore et les résidus chimiques de l'eau du robinet.

- Fonctionne **sans électricité**
- **Aucune évacuation** nécessaire
- Installation **facile**
- **Améliore** le goût de l'eau potable
- **Convient** pour 1 à 8 personnes
- **Réduit** les déchets plastiques et le transport
- Cartouche filtrante **facile à remplacer**

Données techniques

	Filtre
Référence	V03PUR05-280710
Dimensions	100 x 370 mm
Finesse de filtration	5 µm
Capacité de filtration	6.000 litres
Débit max.	4 l/min
Raccordement	3/8"
Pression de service	1 - 8 bar
Température de l'eau	4 - 38 °C
Montage	Fixation murale comprise
Élément filtrant	Filtre à charbon actif (compris)

Profiter durablement d'une eau potable pure.

Avec le Valeco-direct, vous optez pour une alternative écologique à l'eau en bouteille. Vous réduisez vos déchets plastiques, évitez les transports et profitez à tout moment d'une eau potable filtrée, directement au robinet.

Une famille moyenne peut ainsi économiser jusqu'à 500 € par an et réduire considérablement ses émissions de CO_2.



2000G 2.0

Système d'osmose inverse industriel

Système d'osmose inverse à flux direct pour une qualité d'eau optimale.

Le puissant modèle 2000G 2.0 a été spécialement conçu pour les applications professionnelles où un **approvisionnement constant en eau pure** est essentiel, par exemple dans l'horeca.

Grâce à **deux pompes de surpression puissantes** et à **deux membranes d'osmose inverse de 1 000 GPD**, le système fournit de grandes quantités d'eau purifiée à faible teneur en minéraux, sans réservoir de stockage.

De plus, le **système intégré de détection des fuites Aquastop** et la conception mobile garantissent une sécurité accrue et une plus grande facilité d'utilisation.

- Capacité de production **élevée**
- Performances **maximales**
- Pression d'eau **stable**
- Détection des fuites pour **plus de sécurité**
- Conception **compacte** avec roulettes
- **Facile** à déplacer
- **Facile** à entretenir

Données techniques

	2000G 2.0
Référence	V01PUR799902
Dimensions	845 x 500 x 330 mm
Production d'eau	250 l/heure
Production journalière recommandée	3.000 l/jour
Alimentation	100 - 240 VAC 50 Hz, 182 W
Pression de service	1 - 4 bar
Température de l'eau	5 - 38 °C
Raccordement d'arrivée	1/2"
Raccordement du perméat	1/2"
Raccordement de l'évacuation	3/8"
Préfiltres	2 x sédiments et charbon actif

Conçu pour un usage professionnel intensif.

Le modèle 2000G 2.0 allie un débit d'eau élevé à un design compact et à un fonctionnement fiable.

Grâce à la filtration par osmose directe, aux doubles membranes et au dispositif anti-fuite intégré, ce système constitue une solution idéale pour les installations professionnelles où la qualité, la capacité et la fiabilité sont primordiales.


BRAVADOS
POMPA DOSATRICE VOLUMETRICA ELETTRONICA
ELECTRONIC VOLUMETRIC DOSING PUMP

Pompes doseuses

Une protection optimale pour votre installation. Les pompes doseuses Valeco vous permettent de protéger efficacement vos canalisations et vos installations contre le tartre et la corrosion. Grâce à un dosage précis, votre installation reste plus longtemps en parfait état et vous bénéficiez d'un fonctionnement fiable.



BravaDos

Pompe doseuse électronique pour la protection contre le calcaire et la corrosion.

La BravaDos est une pompe doseuse volumétrique électronique qui dose avec précision une solution liquide de polyphosphate afin de prévenir les dépôts de calcaire et la corrosion dans les canalisations sanitaires.

Grâce à son **dosage proportionnel** en fonction de la consommation d'eau, la pompe assure une **protection efficace et fiable** de l'ensemble de l'installation d'eau potable. La BravaDos est auto-amorçante, équipée d'un clapet anti-retour intégré et adaptée aux installations comprenant **jusqu'à 20 appartements**.

Protection **fiable**

Empêche la formation de tartre et la corrosion grâce à un dosage précis et proportionnel d'AcquaSil®

Intelligent et facile d'entretien

Fonctionnement auto-amorçant, clapet anti-retour intégré et indicateur LED clair signalant le fonctionnement et le niveau du produit

Quatre modèles **disponibles**

Des modèles adaptés à toutes les installations sanitaires, petites comme grandes

Données techniques	1/2"	3/4"	4/4"	5/4"
Référence	V02AQB07-PM010	V02AQB07-PM012	V02AQB07-PM014	V02AQB07-PM016
Raccordement	1/2" M	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Débit	1,5 m^3/h	3,0 m^3/h	4,5 m^3/h	6,0 m^3/h
Pression minimale / maximale	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar
Dimensions	90 x 97 x 282 mm	185 x 130 x 282 mm	230 x 202 x 380 mm	235 x 202 x 380 mm



Dosanet P

La station de dosage proportionnel de produits chimiques.

La Dosanet P est une **station de dosage complète** destinée au dosage proportionnel de produits chimiques dans les installations d'eau potable.

Le système associe une **pompe doseuse électromagnétique** à un **compteur à impulsions**, ce qui permet d'adapter automatiquement le dosage à la consommation réelle d'eau.

Grâce à son **réservoir de stockage** équipé d'une canne d'injection et d'une sonde de niveau, ce système est fiable, facile à utiliser et adapté à divers types d'installations de traitement de l'eau.

Dosage **proportionnel**

La pompe doseuse est commandée par un compteur à impulsions, ce qui garantit que le dosage correspond toujours à la consommation d'eau réelle

Solution **complète** et prête à l'emploi

Livrée sous forme de station de dosage complète comprenant un réservoir, une pompe, une canne d'injection, une sonde de niveau et un compteur pour eau potable froide

Convient à diverses applications

Compatible avec la gamme de produits AcquaSil® et disponible avec des réservoirs de 50, 100 ou 200 litres, pour les petites comme pour les grandes installations

Données techniques	Pompe doseuse à membrane APG *Compris avec le réservoir*
Alimentation électrique	230 V 50/60 Hz
Modèle	APG 603 HP
Pression	2 - 12 bar
Débit	4 - 8 l/h
Raccordement	4 / 6 mm
Fréquence	160 imp/min

Données techniques	Réservoir Dosanet P SER 50	Réservoir Dosanet P SER 100	Réservoir Dosanet P SER 200
Référence	V01AQB07-SD990050	V01AQB07-SD990100	V01AQB07-SD990200
Volume	50 litres	100 litres	200 litres
Dimensions	400 x 565 mm	500 x 705 mm	620 x 825 mm

Données techniques	Compteur à impulsions CB	Compteur à impulsions CB	Compteur à impulsions WE	Compteur à impulsions WE	Compteur à impulsions WE
Référence	V02AQB07-9900400005	V02AQB07-9900400015	V02AQB07-9900424063	V02AQB07-9900424066	V02AQB07-9900424069
Raccordement	6/4"	2"	DN 50	DN 65	DN 80
Impulsions par litre	4	4	1/100 l - 1/1000 l	1/100 l - 1/1000 l	1/100 l - 1/1000 l
Empattement	300 mm	300 mm	200 mm	200 mm	225 mm
Débit nominal	10 m^3/h	15 m^3/h	15 m^3/h	25 m^3/h	40 m^3/h



AcquaSil® 20/40 L

Pour une protection contre le calcaire et la corrosion.

AcquaSil® 20/40 L est une **solution liquide à base de polyphosphates** destinée aux installations d'eau potable, qui prévient la formation de dépôts calcaires et protège les pièces métalliques contre la corrosion. Ce produit, compatible avec tous les systèmes de dosage BravaDos, agit efficacement lorsque la dureté de l'eau est comprise entre 2 et 10 °f et contribue à éliminer progressivement les dépôts calcaires existants.

Grâce à sa résistance à des températures instantanées allant jusqu'à 80 °C, AcquaSil® 20/40 L offre une protection fiable et durable de l'ensemble de l'installation.

AcquaSil® 5/10

Pour une protection contre le calcaire et la corrosion.

AcquaSil® 5/10 est une **solution liquide à base de polyphosphates** destinée aux installations d'eau potable, qui empêche la formation de dépôts calcaires et protège les pièces métalliques contre la corrosion. Ce produit a été spécialement conçu pour être utilisé dans des systèmes de dosage et offre une protection fiable pour les eaux dont la dureté moyenne ne dépasse pas 35 °f.

Grâce à sa résistance à des températures instantanées allant jusqu'à 80 °C, l'AcquaSil® 5/10 convient à diverses applications dans les installations d'eau potable.



Données techniques	AcquaSil® 20/40 L	AcquaSil® 20/40 L	AcquaSil® 5/10
Référence	V04AQB07-PC013	V04AQB07-PC075	V04AQB07-PC014
Contenu	1 kg	5 kg	20 kg
Dureté de l'eau recommandée	2 - 10 °f	2 - 10 °f	5 - 35 °f

Pourquoi une pompe doseuse ?

L'eau contient naturellement des minéraux. Sans traitement, les dépôts calcaires et la corrosion peuvent nuire au bon fonctionnement des canalisations, des chauffe-eau, des échangeurs de chaleur et des installations sanitaires.

Une pompe doseuse ajoute avec précision un produit protecteur à l'eau, ce qui permet de limiter les dépôts et de protéger les pièces métalliques.

- **Protection des canalisations contre la corrosion**
- **Anti-tartre : empêche le calcaire de s'accrocher**
- **Idéal en combinaison d'un adoucisseur d'eau**
- **Moins de frais de réparation à prévoir**
- **Prolonge la durée de vie des installations**




KINGLIGHT
Ultraviolet Water System

Eau de puits et de pluie

Tirez le meilleur parti de l'eau de puits et de l'eau de pluie. Grâce aux systèmes de traitement de l'eau de Valeco, ces eaux sont filtrées et traitées efficacement pour de nombreuses applications à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Vous économisez ainsi de l'eau potable précieuse sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.



Compact UV 39

Pour une eau de pluie sûre et limpide.

Le Compact UV 39 est un **système complet de traitement des eaux de pluie** qui purifie celles-ci pour diverses utilisations domestiques et extérieures.

Grâce à un système de **filtration en plusieurs étapes comprenant des filtres à sédiments, du charbon actif** et une puissante **lampe UV de 39 W**, les impuretés et les bactéries sont éliminées efficacement.

Le système fournit de l'eau claire et propre destinée notamment aux toilettes, aux lave-linge, aux douches, à l'arrosage du jardin, au remplissage de la piscine et au lavage des véhicules. Ne convient pas à la consommation, à la cuisine ou à la vaisselle.

Traitement **complet** de l'eau

Combinaison de filtres de 20 µm et 5 µm, de charbon actif et d'une désinfection par UV pour une qualité d'eau optimale

Polyvalent

Idéal pour une utilisation à la maison (toilettes, lave-linge et douche) et dans le jardin, notamment pour l'arrosage, la piscine et le lavage des véhicules

Facile d'entretien

Livré avec une clé de montage et une lampe UV d'une durée de vie d'environ 9 000 heures

Données techniques

Compact UV 39

Référence	V03PUR05-D039
Dimensions de la structure	620 x 730 x 220 mm
Dimensions des éléments filtrants	20"
Dimensions de la lampe	900 x 64 mm
Raccordement d'entrée	1"
Raccordement de sortie	3/4"
Pression max.	8 bar
Débit	2,8 m^3/h
Température max. d'utilisation	30 °C
Lampe UV	39 W
Durée de vie de la lampe UV	+/- 9.000 heures
Support	acier inoxydable
Clé de montage	compris
Raccordement électrique	230 V - 50 Hz - 12 v

Élément filtrant 20 µm 20"
Référence : V03PUR05-D025

Élément filtrant 5 µm 20"
Référence : V03PUR05-D003

Élément filtrant au charbon actif
Référence : V03PUR05-D019

Lampe UV de remplacement
Référence : V02PUR05-D0245000



Disponible sur demande

- Filtres à sable-anthracite automatiques
- Filtres à charbon actif automatiques
- Filtre de dénitrification
- Filtres à zéolite automatiques
- Filtres de déferrisation automatiques


DESAL report
GUARD
APPLICATION
BRAVADOS
ELYSATOR II
TOTAL
FLOW
INFO
UNIT

Eau de chauffage

Une qualité d'eau optimale pour votre installation de chauffage. Grâce aux solutions Valeco, vous traitez efficacement l'eau de remplissage et de réapprovisionnement des installations de chauffage et de refroidissement. Vous évitez ainsi les dépôts de calcaire et la corrosion, vous prolongez la durée de vie de votre installation et vous maintenez un rendement optimal.



Purotap® Micro

Solution compacte pour l'eau déminéralisée dans les installations de chauffage.

Le Purotap® Micro est une **station de déminéralisation compacte et facile à utiliser** qui vous permet de produire facilement de l'eau déminéralisée pour le remplissage et la recharge des installations de chauffage. Grâce à la **résine échangeuse d'ions à lit mélangé**, la cartouche élimine les minéraux, les sels et autres substances indésirables de l'eau du robinet. Vous protégez ainsi votre installation contre le tartre, la corrosion et la formation de boues, tout en respectant les normes en vigueur relatives à l'eau de remplissage.

Référence : V06HTZ214800

Prolonge
la durée de vie

Contribue au fonctionnement optimal des échangeurs de chaleur, des pompes à chaleur et des chaudières

Conforme
aux normes



Convient à l'eau de chauffage conformément aux directives et réglementations en vigueur

Toujours
prêt à l'emploi

Grâce à son support mural et à son support de tuyau intégré, le Purotap® Micro est toujours prêt à l'emploi

Compact
et simple

Léger, portable et facile à brancher

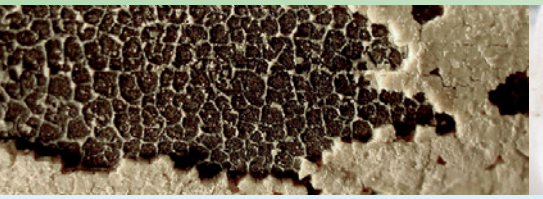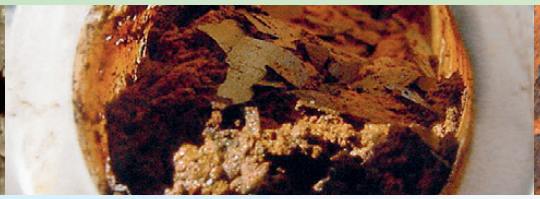
Applications du Purotap® Micro

Le Purotap® Micro est idéal pour :

- Le remplissage et la recharge des installations de chauffage central
- Les pompes à chaleur
- Les chauffe-eau solaires et les systèmes solaires
- Les installations de refroidissement
- Autres systèmes à circuit d'eau fermé

Comment fonctionne le Purotap® Micro ?

La cartouche contient une résine mixte à deux composants spécialement certifiée qui déminéralise entièrement l'eau du robinet.

Ce système élimine, entre autres, les éléments suivants :

- Calcaire
- Sulfates
- Nitrates
- Chlorures
- Autres minéraux et sels dissous

On obtient ainsi une eau à faible conductivité, idéale pour les installations techniques.

Pourquoi utiliser de l'eau déminéralisée ?

L'eau du robinet contient des minéraux et des sels dissous.

Ces substances peuvent s'accumuler et, avec le temps, entraîner :

- Dépôts de calcaire, corrosion et formation de boues
- Baisse du rendement
- Dommages aux échangeurs de chaleur et aux pompes à chaleur

L'eau déminéralisée permet d'éviter ces problèmes et garantit un fonctionnement plus efficace et plus durable de l'installation.



Le Purotap® Micro est livré avec :

- Support mural
- Cartouche Purotap® Micro
- Tuyau de raccordement de 2,8 mètres
- Support de tuyau intégré

Cartouche de remplacement

Remplacez-la à temps pour garantir des performances optimales.

Le Purotap® Micro fonctionne avec **une cartouche de déminéralisation remplaçable**. Dès que la résine est saturée, sa couleur passe du bleu au gris clair / beige. C'est le signe qu'il faut remplacer la cartouche pour garantir la qualité de l'eau déminéralisée.

Référence : V06HTZ101197

La cartouche de rechange a une capacité d'environ **5 000 litres à 1 °f.**

La capacité finale dépend de la dureté et de la qualité de l'eau du robinet fournie.

- **Facile** à remplacer
- **Signale par un changement de couleur** le moment du remplacement
- Préserve une **qualité optimale**
- Assure une **protection durable** de l'installation de chauffage





Purotap® Mini+

Unité murale professionnelle pour l'eau de remplissage déminéralisée destinée aux installations de grande taille.

Le Purotap® Mini+ est un **appareil mural professionnel** destiné à la production d'eau déminéralisée pour les grandes installations de chauffage et de refroidissement. Grâce à sa **cartouche filtrante puissante** et à son **compteur intégré**, vous pouvez alimenter vos installations de manière sûre et contrôlée avec une eau exempte de calcaire, de sels et d'autres substances nocives. Vous prolongez ainsi la durée de vie de l'installation et maintenez un rendement optimal.

Référence : V06HTZ102850

Compteur **intégré**

Permet de suivre facilement le volume d'eau traitée

Aucune alimentation électrique nécessaire

Fonctionne entièrement sans raccordement électrique

Idéal pour les installations de grande envergure

Conçu pour les systèmes présentant une capacité de recharge annuelle plus élevée

Montage mural **simple**

Une solution compacte et intuitive, toujours prête à l'emploi

Applications du Purotap® Mini+

Le Purotap® Mini+ convient pour :

- Grandes installations de chauffage central
- Pompes à chaleur
- Installations de refroidissement
- Systèmes à énergie solaire
- Installations techniques nécessitant un remplissage régulier

Idéal pour les installations dont le volume de remplissage annuel est compris entre 50 et 1 000 litres.

Le Purotap® Mini+ est livré avec :

- Support mural
- Compteur intégré
- Cartouche jetable Purotap® 750 Nexion
- Raccords facilitant l'utilisation

Cet appareil est destiné à une utilisation mobile et ne convient pas à une installation fixe.

Purotap® 750 Nexion

Cartouche de remplacement de haute qualité pour une protection maximale.

Le Purotap® Mini+ utilise la cartouche de remplacement Purotap® 750 Nexion. Celle-ci contient un **mélange spécial de résines** comportant un excès contrôlé de résine anionique, ce qui permet non seulement de déminéraliser l'eau, mais aussi de réguler son **pH de manière optimale**.

La cartouche est donc particulièrement adaptée aux installations de chauffage modernes, telles que les pompes à chaleur et les systèmes équipés de grands réservoirs tampons.

Référence : V06HTZ101966

Le Purotap® 750 Nexion a une capacité d'environ **12 000 litres à 1 °f**

La capacité réelle dépend de la dureté de l'eau du robinet.

- Déminéralisation **complète** de l'eau d'appoint
- Régulation **optimale** du pH grâce à la résine Nexion
- **Grande** capacité
- **Facile** à remplacer
- **Sans** additifs chimiques



Données techniques

	Purotap® 750 Nexion
Capacité	12 000 litres à 1 °f
Température maximale de l'eau	60 °C
Débit	environ 10 litres par minute
Pression d'entrée maximale	4 bar
Raccordement	3/4" M

Comment fonctionne le Purotap® Nexion ?

La cartouche fonctionne selon le principe de l'échange d'ions, sans recourir à des inhibiteurs chimiques. Lors du remplissage, la résine élimine :

- Calcaire
- Minéraux dissous
- Sels et substances agressives





H2O Desal® Report

Appareil de mesure intelligent permettant de surveiller tous les paramètres essentiels liés à la qualité de l'eau.

Le H2O Desal® Report est un **module de mesure intelligent** qui surveille en permanence les principaux paramètres de la qualité de votre eau. L'appareil **mesure et enregistre** notamment la conductivité, le débit, la température de l'eau et la consommation totale d'eau.

Vous disposez ainsi en permanence de **données de mesure précises** et d'un aperçu clair des performances de votre installation.

Référence : V06HTZ100862

Applications du H2O Desal® Report

Le système convient à diverses applications, notamment :

- **Contrôle des résines échangeuses d'ions** dans les cartouches d'eau déminéralisée par mesure de la conductivité.
- **Surveillance et réglage** du débit d'eau.
- **Enregistrement de la consommation d'eau,** par exemple pour le remplissage d'installations ou à des fins de facturation.
- **Enregistrement des processus de remplissage et de rinçage,** afin qu'ils puissent être consignés à titre de preuve ou de rapport d'entretien pour les contrôles périodiques.





Purotap® Compenso 12

Station de remplissage d'eau déminéralisée.

Le Purotap® Compenso 12 permet de produire de l'eau de remplissage déminéralisée dans les grandes installations de chauffage et de refroidissement. La déminéralisation de l'eau de remplissage permet d'éviter les dépôts de calcaire et autres résidus, ce qui garantit un fonctionnement optimal de l'installation et prolonge sa durée de vie.

L'unité est équipée **d'appareils de mesure et de régulation**, ce qui permet de suivre facilement son fonctionnement.

Référence : V06HTZ214882

Empêche la formation de tartre

Cet appareil protège les installations de chauffage et de climatisation

Appareils de mesure et de régulation

Facilite le contrôle et le suivi

Aucun raccordement électrique nécessaire

Fonctionnement entièrement mécanique de l'appareil

Idéal en complément

Constitue le complément idéal des systèmes de remplissage automatique existants

Données techniques	Purotap® Compenso 12
Volume de résine	12,5 litres
Capacité	Jusqu'à 35 000 litres à 1 °f
Débit	10 l/min
Raccordement	Vannes et flexibles de raccordement compris
Volume de remplissage annuel recommandé	50 - 1.000 litres
Raccordement électrique	Non obligatoire





Résine Purotap® Nexion

Résine de haute qualité pour une déminéralisation complète.

La résine Purotap® Nexion est une **résine à lit mélangé haut de gamme** spécialement conçue pour la déminéralisation complète de l'eau de remplissage et de réapprovisionnement dans les installations de chauffage et de refroidissement en circuit fermé. Grâce à une **teneur accrue en résine anionique**, elle élimine non seulement le calcaire et les sels agressifs de l'eau, mais stabilise également activement le **pH entre 8,0 et 8,5**. Cela rend cette résine particulièrement adaptée aux installations techniques de dernière génération, où une qualité optimale de l'eau est essentielle.

La résine est compatible avec les systèmes Compenso 12.

Référence : V02HTZ101651

Déminéralisation **complète**

Élimine le calcaire, les minéraux et les sels agressifs présents dans l'eau de remplissage et de réapprovisionnement pour une qualité d'eau optimale

Régulation **optimisée** du pH

Grâce à la proportion accrue de résine anionique, le pH est automatiquement stabilisé entre 8,0 et 8,5, ce qui offre une protection supplémentaire à l'installation

Remplacement **simple et rapide**

La résine est conditionnée dans un sachet en plastique prêt à l'emploi et perméable à l'eau, ce qui permet un remplacement propre, sûr et rapide

Données techniques

Résine Nexion	
Volume de résine	12,5 litres
Capacité	Jusqu'à 30 000 litres à 1 °f
Type	Résine mixte haut de gamme (résine cationique et anionique)
Régulation du pH	Stabilisation pH comprise entre 8,0 et 8,5
Emballage	Sac de résine synthétique soudé et perméable à l'eau
Compatibilité	Purotap® Compenso 12 Convient également au remplissage d'anciennes bouteilles Valeco

Applications

La résine Purotap® Nexion a été développée pour les installations techniques de dernière génération.

Idéal pour la production d'eau déminéralisée destinée au remplissage et à la recharge, notamment pour les pompes à chaleur, les systèmes de chauffage à basse température, les installations de refroidissement et les réservoirs tampons d'eau technique.



Purotap® AP-18

Mallette d'analyse pour l'eau de chauffage.

Le Purotap® AP-18 est un kit d'analyse destiné au **contrôle de la qualité de l'eau** dans les installations de chauffage. Une analyse régulière de l'eau permet de prévenir la corrosion, les dépôts calcaires et l'endommagement des pièces métalliques, ce qui permet de détecter et d'éviter les pannes à temps.

Vous pouvez facilement contrôler les **principaux paramètres de l'eau** qui sont déterminants pour un fonctionnement sûr et efficace de l'installation. La mallette d'analyse constitue un outil indispensable pour les installateurs.

Référence : V06HTZ102027

Prévient les pannes

Une analyse régulière de l'eau permet de détecter les problèmes à un stade précoce et d'éviter d'endommager l'installation

Contrôle **complet** de l'eau

Mesurez les principaux paramètres permettant une évaluation fiable de la qualité de l'eau

Protège l'installation

Contribue à prévenir la corrosion, le tartre et la détérioration des pièces métalliques

Facile à utiliser sur le terrain

Grâce à la mallette d'analyse compacte, les mesures peuvent être facilement effectuées sur place

Mesures

Le Purotap® AP-18 mesure les principaux paramètres permettant d'évaluer avec précision la qualité de l'eau des installations de chauffage :

- **Valeur du pH** de l'eau pauvre en sel
- **Conductivité électrique (µS/cm)** pour déterminer la salinité
- **Dureté totale de l'eau** pour le contrôle des minéraux responsables de la formation de calcaire
- **Paramètres physiques** permettant une évaluation générale de la qualité de l'eau



valeco

Professional water partner

info@valeco.be

+32 (0)68 57 20 71

valeco.be

Clients professionnels? Passez votre commande directement via **purchase@valeco.be**

Trouver un revendeur