nl

valeco

Professional water partner

2027

catalogus



Loved by **installers**

Proudly part of Culligan

15

> 15 jaar expertise
in waterbehandeling

Betrouwbare en
energiezuinige oplossingen

Sterke service
en ondersteuning

Uw partner voor water van topkwaliteit.

Valeco is sinds 2010 gespecialiseerd in waterbehandeling en biedt kwalitatieve oplossingen voor waterverzachting, filtratie en drinkwaterbehandeling. **Sinds 2022 maakt Valeco deel uit van Culligan, wereldwijd marktleider in waterbehandeling sinds 1936.**

Met een uitgebreid assortiment, een sterke technische ondersteuning en een netwerk van professionele installateurs is het merk Valeco uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor groothandels en installateurs in heel België.

Dankzij een combinatie van hoogwaardige technologie, deskundig advies en een sterke servicegerichte aanpak biedt Valeco duurzame oplossingen die bijdragen aan een efficiënter waterverbruik, een langere levensduur van toestellen en een optimaal gebruiksgemak.

Scan voor een overzicht van alle Valeco-verkooppunten.



Loved by **installers**

Proudly part of Culligan



Onze oplossingen

Waterontharders **6**
400 series 8
500 series 9
Industriële waterontharders **12**
Simplex - WS 470 14
Simplex - WS 530 16
Filters **18**
Bravo 20
PuliFil F 21
BravoFil S 22
PuliFil M 23
BravoFil Plus 24
PuliMatic 25
Drinkwater **26**
Kube Black Edition 28
Valeco-Direct Filter 30
2000G 2.0 31
Doseerpompen **32**
BravaDos 34
Dosanet P 35
AcquaSil 20/40L 36
AcquaSil 5/10 36
Put- en regenwater **38**
Compact UV 39 40
Verwarmingswater **42**
Purotap Micro 44
Purotap Micro vervangpatroon 45
Purotap Mini+ 46
Purotap 750 Nexion 47
H2O Desal Report 48
Purotap Compenso 12 49
Purotap Nexion hars 50
Purotap AP-18 51

Gratis opstart.

Om een correcte werking van de waterverzachter te garanderen, biedt Valeco een gratis ingebruikname aan. Onze technische dienst controleert de installatie, voert de nodige instellingen uit en zorgt ervoor dat het toestel optimaal functioneert vanaf dag één.

1. Installeer de waterverzachter volgens de voorschriften
2. Scan de QR-code op de verpakking of ga naar valeco.be
3. Vul het formulier voor de aanvraag van de ingebruikname in
4. Onze technische dienst neemt contact op om de ingebruikname in te plannen





Onderhoud en aanvullende garantie.

Een periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de waterverzachter optimaal blijft presteren en verlengt de levensduur van de installatie. Met een onderhoudscontract geniet de eindklant van professionele opvolging, preventief onderhoud en een uitgebreide garantie tot 15 jaar.



Water-ontharders

Met een waterverzachter van Valeco wordt hard water efficiënt behandeld, waardoor toestellen beter presteren en energieverbruik wordt beperkt. Een slimme investering in comfort, duurzaamheid en betrouwbaarheid.



400 Series

Betrouwbare waterontharders met optimale prestaties.

De regeneratie van deze waterontharders past zich automatisch aan de actuele behoeften van het huishouden aan, waardoor verbruik van zout en water wordt beperkt.

Alle 400 Series modellen worden geleverd met een volledige standaard installatiekit, een bypass, flexibels en een testkit voor de waterhardheid.

- **Zuinige** werking
- **Hoge** doorstroomsnelheid
  Ideaal voor een gezin van 1 tot 4 personen (405)
  of van 1 tot 6 personen (408)
- **Snelle** en **eenvoudige** installatie
- **Compact** design



Technische gegevens	405 	408 
Referentie	V01MON405GR	V01MON408GR
Afmetingen	624 x 225 x 475 mm	802 x 225 x 475 mm
Harsinhoud	10 liter	15 liter
Aansluiting	3/4"	3/4"
Zoutvoorraad	18 kg	25 kg
Zoutverbruik per regeneratie	1,05 - 1,5 kg	1,58 - 2,25 kg
Max. debiet	78 l/min	78 l/min
Uitwisselings-capaciteit (30°f)	1900 liter	2850 liter
Werkingsdruk	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Bypass en flexibels	inbegrepen	inbegrepen
Elektrische aansluiting	230 V	230 V
Doelgroep	1 tot 4 personen	1 tot 6 personen



500 series

500 Series

Duurzame en compacte waterontharders met grootse prestaties.

Deze waterontharders analyseren patronen in watergebruik om op de meest efficiënte manier te regenereren. Zo bespaart het toestel aanzienlijk op zout- en waterverbruik.

Alle 500 Series modellen worden geleverd met een volledige standaard installatiekit, een bypass, flexibels en een testkit voor de waterhardheid.

- **Zuinig** verbruik
- **Hoogste** debiet
  van alle waterontharders op de markt
- **Lekdetectie**
- **Eenvoudige** bediening en installatie



Technische gegevens	503	505	507	509
Referentie	V01MON503BL	V01MON505BL	V01MON507BL	V01MON509BL
Afmetingen	480 x 270 x 485 mm	555 x 270 x 485 mm	710 x 270 x 485 mm	1038 x 270 x 503 mm
Harsinhoud	10 liter	14 liter	18 liter	30 liter
Aansluiting	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Zoutvoorraad	15 kg	18 kg	25 kg	39 kg
Zoutverbruik per regeneratie	0,9 - 1,4 kg	1 - 1,7 kg	1,6 - 2,7 kg	3,1 - 4,5 kg
Max. debiet	83 l/min	78 l/min	78 l/min	75 l/min
Uitwisselings-capaciteit (30°f)	1471 liter	2280 liter	3420 liter	5700 liter
Werkingsdruk	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar	1,5 - 5 bar
Bypass en flexibels	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Elektrische aansluiting	230 V	230 V	230 V	230 V
Doelgroep	1 tot 3 personen	1 tot 5 personen	5 tot 7 personen	meer dan 7 personen

500 series

Compacte range



De waterontharders van Valeco zijn ontworpen met **oog voor detail**. Het kleinste model uit de 500 Series heeft een hoogte van slechts 48 cm, waardoor deze **weinig ruimte** benut.

500 series

Easy in use



De modellen uit de 500 Series zijn uitgerust met een **eenvoudige display** en slechts **drie knoppen**. Dit resulteert een intuïtieve bediening en ultiem gebruiksgemak.



500 series

Duurzaam & earth friendly



De **Valeco 500 Series** waterontharders analyseren patronen in watergebruik om op de meest efficiënte manier te regenereren. **Zo bespaart het toestel aanzienlijk op zout- en waterverbruik.**

500 series

Eenvoudige installatie

1 Installatie van de bypass

Demonteer de originele koppeling van de waterverzachter en monteer de meegeleverde **bypass**.

2 Montage van de flexibels

Sluit de eerste **flexibel** aan tussen de inlaat van de ontharder en het waterdistributienet. Sluit vervolgens de tweede flexibel aan tussen de uitlaat van de ontharder en de installatie van het gebouw.

3 Voorbereiding voor ingebruikname

Steek de stekker in het stopcontact en controleer of het **scherm** oplicht. Til het deksel van de ontharder op en vul het **zoutreservoir** tot aan de hefhendels.

4 Ingebruikname

Controleer of de bypass gesloten is en neem contact op met Valeco voor een **gratis inbedrijfstelling** en **programmering** van de ontharder.





Industriële water-ontharders

Voor een efficiënte en betrouwbare bescherming tegen kalkaanslag voor industriële installaties.



Simplex WS470

Efficiënte waterontharding met minimaal water- en zoutverbruik.

De **WS470** is een **industriële tegenstroom-waterontharder** die ontworpen werd voor een efficiënte verwijdering van kalk uit proces- en leidingwater. Dankzij de tegenstroomregeneratie wordt het **zout- en waterverbruik aanzienlijk beperkt**, terwijl een **optimale waterkwaliteit** behouden blijft. De installatie bestaat uit een drukbestendige composiettank, een ruime pekelbak en een intelligente Valeco-stuurklep voor een betrouwbare en gebruiksvriendelijke werking.

- **Intuïtieve** Valeco-controller
  met meertalige bediening en verschillende modi
- **Hoogrendement** hars
  van voedingskwaliteit voor optimale ontharding
- **Inclusief** bypass
  voor eenvoudig onderhoud en maximale bedrijfszekerheid

Technische gegevens	45L	75L
Referentie	V01PUR920208	V01PUR920209
Afmetingen waterontharder	268 x 1.561 mm	349 x 1.578 mm
Afmetingen zouttank	450 x 940 mm	550 x 1.160 mm
Harsinhoud	45 liter	75 liter
Aansluiting	1"	1"
Inhoud zouttank	100 liter	200 liter
Max. debiet	2,7 m^3/u	3,5 m^3/u
Werkdruk	max. 6 bar	max. 6 bar
Watertemperatuur	4 - 40 °C	4 - 40 °C
Elektrische aansluiting	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Onthardingscapaciteit		
80 g NaCl / l hars	189 °HF x m^3	315 °HF x m^3
120 g NaCl / l hars	230 °HF x m^3	383 °HF x m^3
240 g NaCl / l hars	270 °HF x m^3	450 °HF x m^3
Zoutverbruik per regeneratie (80 / 120 / 240 g/l)	3,6 / 5,4 / 10,8 kg	6 / 9 / 18 kg



Waterhardheid uitgelegd.

Waterhardheid wordt bepaald door de hoeveelheid calcium- en magnesiummineralen die van nature in het water aanwezig zijn. Hoe hoger deze concentratie, hoe harder het water.

Hoewel deze mineralen onschadelijk zijn voor de gezondheid, kunnen ze leiden tot kalkaanslag in leidingen, sanitaire installaties, huishoudtoestellen en industriële apparatuur.

Hard water zorgt niet alleen voor zichtbare kalkafzettingen, maar kan ook het energieverbruik verhogen en de levensduur van installaties verkorten. Door water te ontharden worden deze mineralen verwijderd, wat resulteert in een efficiëntere werking van toestellen, minder onderhoud en een langere levensduur van uw installatie.

Waterhardheid wordt meestal uitgedrukt in Franse graden (°f). Vanaf ongeveer 15 °f spreekt men van hard water en kan water-ontharding een belangrijke meerwaarde bieden.



0 - 7 °f	zacht
8 - 15 °f	matig hard
16 - 25 °f	hard
26 - 42 °f	zeer hard
> 42 °f	extreem hard





Simplex WS530

Krachtige prestaties met een laag verbruik.

De **Simplex WS530** is een **hoogwaardige waterontharder** die dankzij tegenstroomregeneratie een optimale ontharding combineert met een laag water- en zoutverbruik. De **robuuste constructie** met drukfles, **hoogwaardig voedselveilig hars** en de **intuïtieve Valeco Series-besturing** garanderen een betrouwbare werking en een lange levensduur.

Dankzij de flexibele programmering en verschillende beschikbare capaciteiten is de Simplex WS530 geschikt voor uiteenlopende residentiële en professionele toepassingen.

- **Efficiënte** tegenstroomregeneratie
  voor een minimale water- en zoutconsumptie en maximale onthardingsprestaties.
- **Intelligente en gebruiksvriendelijke** bediening
  met meertalige interface en verschillende bedieningsmodi (timer, vertraagd volume, direct en gemengd).
- **Meerdere** capaciteiten
  75 tot 200 liter hars.

Technische gegevens	75L	100L	150L	200L
Referentie	V01PUR920400	V01PUR920401	V01PUR920403	V01PUR920405
Afmetingen waterontharder	349 x 1.598 mm	366 x 1.874 mm	491 x 1.922 mm	555 x 2.118 mm
Afmetingen zouttank	550 x 1.160 mm	740 x 1.275 mm	840 x 1.335 mm	840 x 1.335 mm
Harsinhoud	75 liter	100 liter	150 liter	200 liter
Aansluiting	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Inhoud zouttank	200 liter	350 liter	500 liter	500 liter
Max. debiet	4,5 m^3/u	6,0 m^3/u	6,3 m^3/u	6,3 m^3/u
Werkdruk	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar
Watertemperatuur	4 - 40 °C	4 - 40 °C	4 - 40 °C	4 - 40 °C
Elektrische aansluiting	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Onthardingscapaciteit				
80 g NaCl / l hars	315 °HF x m^3	420 °HF x m^3	630 °HF x m^3	840 °HF x m^3
120 g NaCl / l hars	383 °HF x m^3	510 °HF x m^3	765 °HF x m^3	1.020 °HF x m^3
240 g NaCl / l hars	450 °HF x m^3	600 °HF x m^3	900 °HF x m^3	1.200 °HF x m^3
Zoutverbruik per regeneratie (80 / 120 / 240 g/l)	6 / 9 / 18 kg	8 / 12 / 24 kg	12 / 18 / 36 kg	16 / 24 / 48 kg
Extra's	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177	Bypass 4/4" V02PUR960177



Verkrijgbaar op aanvraag

- **Simplex MTS655 6/4”** - 85L t.e.m. 425L
  grote capaciteit - bestaat als duplex, triplex en quadruplex
- **Simplex MTS755 2”** - 200L t.e.m. 1.000L
  grote capaciteit - bestaat als duplex, triplex en quadruplex



Filters

Valeco filters houden sedimenten en verontreinigingen in installaties doeltreffend tegen. Met zowel manuele als automatische en zelfreinigende oplossingen bieden ze een betrouwbare bescherming van leidingen en toestellen.



Bravo

Manueel reinigbare filter - Compacte bescherming voor uw waterinstallatie.

De Bravo is een **compacte manueel reinigbare waterfilter** die sediment, vuildeeltjes en onzuiverheden efficiënt uit het water tegenhoudt. Dankzij de **robuuste messing filterkop**, **roestvrijstalen filterpatroon** en **geïntegreerde aftapkraan** is de filter eenvoudig te reinigen en ontworpen voor een lange levensduur. De Bravo is ideaal voor de bescherming van huishoudelijke en industriële waterinstallaties.


Compact en ruimtebesparend
Dankzij het slanke ontwerp is de Bravo eenvoudig te installeren, zelfs op locaties met beperkte ruimte.

Eenvoudig te onderhouden
De geïntegreerde aftapkraan en meegeleverde reinigingsborstel maken het reinigen van het roestvrijstalen filterpatroon makkelijk.

Duurzaam en betrouwbaar
De messing filterkop, Grilamid® filterbehuizing en RVS filter-patroon bieden een hoge weerstand tegen drukschokken.



Filterpatroon van AISI 304 roestvrij staal met O-ring-afdichting op een geklemde bus



Schroefdraad volgens de normen EN 10226-1 en EN 228-1



Wordt geleverd met een openingssleutel en reinigingsborstel voor de filtercartridge

Technische gegevens	3/4"
Referentie	V03AQB07-FT312
Aansluiting	3/4" F
Debiet	6,6 m^3/u
Filtratiegraad	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 12 bar
Afmetingen	90 x 71 x 270 mm





PuliFil F


Semi-automatisch zelfreinigende filter - Continu schoon, minimaal onderhoud.

De PuliFil is een **semi-automatisch zelfreinigende waterfilter** die een **hoge doorstroming** combineert met **eenvoudig onderhoud**. Dankzij het **gepatenteerde borstelsysteem** wordt het roestvrijstalen filterpatroon gereinigd terwijl het opgehoopte vuil gelijktijdig wordt afgevoerd. De robuuste messing filterkop, duurzame Grilamid®-behuizing en handige kalendermarkering voor de onderhoudscyclus maken de PuliFil tot een betrouwbare oplossing voor zowel residentiële als professionele waterinstallaties.

Semi-automatische zelfreiniging
Met één eenvoudige draaibeweging wordt het filterpatroon gereinigd en het vuil afgevoerd, zonder demontage van het filter.

Hoge prestaties en lange levensduur
Het roestvrijstalen filterpatroon is bestand tegen drukschokken en garandeert een hoge doorstroom met een duurzame werking.

Slim onderhoud
De geïntegreerde kalendermarkering helpt om de onderhouds- en sanitatiecyclus eenvoudig op te volgen, zodat het filter optimaal blijft presteren.



Reiniging van het filterpatroon



Voorzien van 5 reinigingsborstels om bacteriegroei te voorkomen



Markering kalenderdatum

Technische gegevens	3/4"	4/4"	5/4"
Referentie	V03AQB07-FT010	V03AQB07-FT012	V03AQB07-FT014
Aansluiting	3/4" F	4/4" F	5/4" F
Debiet	6,4 m^3/u	9,6 m^3/u	10,6 m^3/u
Filtratiegraad	100 µm	100 µm	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Afmetingen	101 x 101 x 300 mm	107 x 101 x 300 mm	111 x 101 x 300 mm



BravoFil S

Semi-automatisch zelfreinigende filter -
Slimme waterfiltratie met maximale flexibiliteit.

De BravoFil S is een **semi-automatisch zelfreinigende waterfilter** die optimale prestaties combineert met eenvoudig onderhoud. Dankzij het **gepatenteerde reinigingssysteem** worden het roestvrijstalen filterpatroon en de filterbehuizing tegelijkertijd gereinigd met gefilterd water, terwijl het vuil automatisch wordt afgevoerd.
De **360° verstelbare aansluitplaat** maakt een flexibele installatie mogelijk en de geïntegreerde kalendermarkering helpt om het onderhoud eenvoudig op te volgen. Ideaal voor wie een betrouwbare en duurzame bescherming van de waterinstallatie zoekt.

Geavanceerde zelfreiniging
Het gepatenteerde backwash- en borstelsysteem reinigt het filterpatroon met gefilterd water en voert vuil in één beweging af.

Flexibele installatie
Dankzij de 360° verstelbare aansluitplaat kan het filter eenvoudig worden geplaatst in uiteenlopende installaties.

Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
De robuuste messing aansluitplaat, RVS filterpatroon en handige kalendermarkering zorgen voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.



360° verstelbare aansluitplaat



Voorzien van 5 reinigingsborstels om bacteriegroei te voorkomen



Markering kalenderdatum

Technische gegevens	3/4"	4/4"	5/4"
Referentie	V03AQB07-FT020S	V03AQB07-FT022S	V03AQB07-FT024S
Aansluiting	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Debiet	5,9 m^3/u	7,5 m^3/u	8,0 m^3/u
Filtratiegraad	100 µm	100 µm	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Afmetingen	177 x 190 x 350 mm	179 x 190 x 350 mm	190 x 190 x 350 mm




PuliFil M

**Semi-automatisch zelfreinigende filter -
Hoge capaciteit voor maximale bescherming.**

De PuliFil is een **semi-automatisch zelfreinigende waterfilter**, ontworpen voor installaties met een hoge waterdoorstroming. Dankzij het **gepatenteerde borstelsysteem** wordt het roest-vrijstalen filterpatroon eenvoudig gereinigd terwijl vuil gelijktijdig wordt afgevoerd. De robuuste constructie, hoge capaciteit en geïntegreerde kalendermarkering maken de PuliFil de ideale keuze voor zowel residentiële als industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en onderhoudsgemak centraal staan.

- **Hoge** doorstroomcapaciteit
  Speciaal ontwikkeld voor grotere installaties waar een hoge watercapaciteit vereist is, zonder in te boeten op filterprestaties.
- **Snel en eenvoudig** zelfreinigend
  Met één draaibeweging worden het filterpatroon gereinigd en vuildeeltjes automatisch afgevoerd, waardoor onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
- **Robuust** en duurzaam
  De messing filterkop, Grilamid® behuizing en het roest-vrijstalen filterpatroon zijn bestand tegen hoge druk en intensief gebruik, voor een lange levensduur.



Reiniging van het filterpatroon



Voorzien van 5 reinigingsborstels om bacteriegroei te voorkomen



Markering kalenderdatum

Technische gegevens	6/4"	2"
Referentie	V03AQB07-FT016	V03AQB07-FT018
Aansluiting	6/4" M	2" M
Debiet	22 m³/u	22,6 m³/u
Filtratiegraad	100 µm	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Afmetingen	251 x 138 x 362 mm	265 x 138 x 362 mm





BravoFil Plus

Semi-automatisch zelfreinigende filter met drukregelaar - Complete bescherming in één oplossing.

De BravoFil Plus combineert efficiënte waterfiltratie met een geïntegreerde drukregelaar in één **compact toestel**. Het semi-automatische zelfreinigingssysteem reinigt het roestvrijstalen filterpatroon met gefilterd water en voert vuil automatisch af via een backwash-functie. Dankzij de **360° verstelbare aansluitplaat, instelbare drukregelaar en kalendermarkering** biedt de BravoFil Plus een betrouwbare, onderhoudsvriendelijke oplossing voor een optimale bescherming van uw waterinstallatie.

- **Alles-in-één** oplossing
  Combineert een zelfreinigend waterfilter met een geïntegreerde drukregelaar die eenvoudig instelbaar is.
- **Efficiënte** zelfreiniging
  Het gepatenteerde borstelsysteem reinigt het filterpatroon met gefilterd water, terwijl vuil gelijktijdig wordt afgevoerd.
- **Flexibel** en onderhoudsvriendelijk
  De 360° verstelbare aansluitplaat vergemakkelijkt de installatie en de geïntegreerde kalendermarkering helpt om onderhoud en sanitatie eenvoudig op te volgen.



360° verstelbare aansluitplaat



Voorzien van 5 reinigingsborstels om bacteriegroei te voorkomen



Drukregelaar

Technische gegevens	3/4"	4/4"	5/4"
Referentie	V03AQB07-FT120	V03AQB07-FT122	V03AQB07-FT124
Aansluiting	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Debiet	2,3 m^3/u	3,6 m^3/u	5,8 m^3/u
Filtratiegraad	100 µm	100 µm	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Afmetingen	177 x 209 x 358 mm	179 x 209 x 358 mm	190 x 209 x 358 mm



PuliMatic


Automatisch zelfreinigende filter - Volautomatische bescherming voor uw waterinstallatie.

De PuliMatic is een **automatisch zelfreinigende waterfilter** dat optimale filtratie combineert met volledig geautomatiseerd onderhoud. Dankzij het gepatenteerde borstelsysteem en de elektronische besturing worden het filterpatroon en het afgevoerde vuil automatisch gereinigd, zonder dat handmatige tussenkomst nodig is. De reinigingscyclus is **volledig programmeerbaar**, waardoor de PuliMatic een efficiënte en betrouwbare oplossing biedt voor installaties met een hoge waterdoorstroming.

Volautomatische zelfreiniging
Het filter reinigt zichzelf volledig automatisch via een elektronische besturing, met gelijktijdige reiniging van het filterpatroon en afvoer van vuil.

Instelbare reinigingscyclus
Programmeer zelf de reinigingsfrequentie en -duur of activeer handmatig een spoelcyclus voor maximale controle en gemak.

Krachtige prestaties voor hoge debieten
Het robuuste RVS filterpatroon, de duurzame constructie en de hoge doorstroomcapaciteit maken de PuliMatic ideaal voor zowel residentiële als professionele toepassingen.



Reiniging van het filterpatroon



Voorzien van 5 reinigingsborstels om bacteriegroei te voorkomen



Markering kalenderdatum

Technische gegevens	3/4"	4/4"	5/4"	6/4"	2"
Referentie	V03AQB07-FT360	V03AQB07-FT362	V03AQB07-FT364	V03AQB07-FT366	V03AQB07-FT368
Aansluiting	3/4" F	4/4" F	5/4" F	6/4" M	2" M
Debiet	6,4 m³/u	9,6 m³/u	10,6 m³/u	22,0 m³/u	22,6 m³/u
Filtratiegraad	100 µm	100 µm	100 µm	100 µm	100 µm
Minimum / Maximum druk	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar	1,5 - 16 bar
Afmetingen	110 x 122 x 366 mm	110 x 122 x 366 mm	110 x 122 x 366 mm	265 x 140 x 416 mm	265 x 140 x 416 mm

Verkrijgbaar op aanvraag

- **BravoMax - M** - manuele industriële filter
- **BravoMax - A** - automatische industriële filter


kube
black edition
MRO

Drinkwater

Zuiver drinkwater, altijd binnen handbereik.
Valeco biedt innovatieve oplossingen om leidingwater
om te zetten in kwalitatief, veilig en smaakvol drinkwater.
Van compact filtersysteem tot krachtige omgekeerde-
osmosetoestellen: voor elke toepassing is er
een passende oplossing.



Kube
Black edition

Het compacte en krachtige omgekeerde-osmosesysteem.

De Kube Black edition by Valeco heeft **geen opslagtank**, maar levert dankzij het innovatieve ontwerp toch meteen zuiver water, zonder wachttijd. Open simpelweg de kraan en geniet van vers gefilterd water.

Met zijn **compacte afmetingen, krachtige prestaties en geavanceerde technologie** is de Kube Black edition by Valeco ideaal voor huishoudens die zowel kwaliteit als gebruiksgemak waarderen.

De slimme oplossing voor instant zuiver water, overal binnen handbereik.

Technische gegevens	Kube	Patroon	Drukregelaar 3/8"
Referentie	V01PUR911230	V03PUR911231	V03PUR577606
Afmetingen	440 x 150 x 355 mm		
Gewicht	12 kg		
Productie	2 l/min		
Inlet TDS (max)	1.500 ppm		
Temperatuur (min - max)	5 - 38 °C		
Membraan	3.000 l/dag		
Druk (min - max)	1 - 4 bar (100 - 400 kPa)		
Kraan	1-weg elektronische kraan		
Pomp	Hoogperformante diafragma boosterpomp		
Voeding	24 Vdc		
Externe adapter	100 - 240 V. 50/60 Hz: 24 Vdc		
Voorfilter	Gemengde pp 10 micron + hoogwaardige koolstofvezel		
Nafilter	Koolstofblok van hoge kwaliteit		

- **Directe** waterstroom
  Geen accumulatietank, geen vertraging
- **Compact** design
  Past eenvoudig in een keukenkast
- **4-in-1** filter
  Past zich aan het waterverbruik aan
- **Hoge productie** en rendement
- Filters met **lange levensduur**
  Filters gaan langer dan een jaar mee
- **Betrouwbare** kwaliteit
  dankzij voor- en nafiltering
  en hoogwaardig membraan
- **Eliminatie** van tot
  wel 99% PFAS





De gekleurde ring rond de kraan geeft aan wanneer de filter aan vervanging toe is.





Valeco-direct drinkwaterfilter

Zuiver drinkwater, rechtstreeks uit de kraan.

De Valeco-direct is een **compacte drinkwaterfilter** die rechtstreeks op de koudwaterleiding van de keukenkraan wordt aangesloten.

Dankzij een hoogwaardige **actieve koolfilter op basis van kokosnootschil** verwijdert hij bezinksel, roest, geur, kleur, chloor en chemische resten uit het leidingwater. Zo geniet je dagelijks van zuiver, fris en smaakvol drinkwater en bespaart u uit op flessenwater.

- Werkt **zonder elektriciteit**
- Geen **afvoer nodig**
- **Eenvoudige** installatie
- **Verbetert** de smaak van drinkwater
- **Geschikt** voor 1 tot 8 personen
- **Vermindert** plastic afval en transport
- Filterpatroon **eenvoudig vervangbaar**

Technische gegevens

Filter

Referentie	V03PUR05-280710
Afmetingen	100 x 370 mm
Filterfijnheid	5 µm
Filtercapaciteit	6.000 liter
Maximaal debiet	4 l/min
Aansluiting	3/8"
Werkdruk	1 - 8 bar
Watertemperatuur	4 - 38 °C
Montage	Wandbevestiging inbegrepen
Filterelement	Actieve koolfilter (meegeleverd)

Duurzaam genieten van zuiver drinkwater.

Met de Valeco-direct kies je voor een milieuvriendelijk alternatief voor flessenwater. Je bespaart op plastic afval, vermijdt transport en geniet altijd van gefilterd drinkwater rechtstreeks uit de kraan.

Een gemiddeld gezin kan hierdoor jaarlijks tot € 500 besparen en de CO_2-uitstoot aanzienlijk verminderen.



2000G 2.0

Industrieel omgekeerde-osmosesysteem

Direct Flow omgekeerde-osmosesysteem voor maximale waterkwaliteit.

De krachtige 2000 G 2.0 is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waar een **constante aanvoer van zuiver water** essentieel is, bijvoorbeeld horeca.

Dankzij **twee krachtige boosterpompen** en **dubbele 1000 GPD omgekeerde-osmosemembranen** levert het systeem grote hoeveelheden gezuiverd water met een laag mineraalgehalte, zonder opslagtank.

Bovendien zorgen de **geïntegreerde Aquastop lekdetectie** en verrijdbare uitvoering voor extra veiligheid en gebruiksgemak.

- **Hoge** productiecapaciteit
- **Maximale** prestaties
- **Stabiele** waterdruk
- Lekdetectie voor **extra veiligheid**
- **Compact** ontwerp met wielen
- **Eenvoudig** te verplaatsen
- **Makkelijk** te onderhouden

Technische gegevens

	2000G 2.0
Referentie	V01PUR799902
Afmetingen	845 x 500 x 330 mm
Waterproductie	250 l/uur
Aanbevolen dagproductie	3.000 l/dag
Voeding	100 - 240 VAC 50 Hz, 182 W
Werkdruk	1 - 4 bar
Watertemperatuur	5 - 38 °C
Aansluiting toevoer	1/2"
Aansluiting permeaat	1/2"
Aansluiting afvoer	3/8"
Voorfilters	2 x sediment- en koolstoffilter

Ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik.

De 2000G 2.0 combineert een hoge waterproductie met een compact ontwerp en een betrouwbare werking.

Dankzij de directe osmosefiltratie, dubbele membranen en geïntegreerde lekbeveiliging is dit systeem een ideale oplossing voor professionele installaties waar kwaliteit, capaciteit en bedrijfszekerheid centraal staan.


BRAVADOS
POMPA DOSATRICE VOLUMETRICA ELETTRONICA
ELECTRONIC VOLUMETRIC DOSING PUMP

Doseer-pompen

Optimale bescherming voor uw waterinstallatie. Met de doseerpompen van Valeco beschermt u leidingen en installaties doeltreffend tegen kalkaanslag en corrosie. Dankzij een nauwkeurige dosering blijft uw installatie langer in topconditie en geniet u van een betrouwbare werking.



BravaDos

Elektronische doseerpomp voor kalk- en corrosiebescherming.

De BravaDos is een elektronische volumetrische doseerpomp die vloeibare polyfosfaatoplossing nauwkeurig doseert om kalkafzetting en corrosie in sanitaire leidingen te voorkomen.

Dankzij de **proportionele dosering** op basis van het waterverbruik biedt de pomp een efficiënte en **betrouwbare bescherming** van de volledige drinkwaterinstallatie. De BravaDos is zelfaanzuigend, voorzien van een geïntegreerde terugslagklep en geschikt voor installaties **tot 20 appartementen**.

Betrouwbare bescherming

Voorkomt kalkvorming en corrosie dankzij een nauwkeurige, proportionele dosering van AcquaSil®

Slim en onderhoudsvriendelijk

Zelfaanzuigende werking, geïntegreerde terugslagklep en duidelijke led-indicatie voor werking en productniveau

Verkrijgbaar in vier uitvoeringen

Zowel voor kleinere als grotere sanitaire installaties is een passende uitvoering beschikbaar

Technische gegevens	1/2"	3/4"	4/4"	5/4"
Referentie	V02AQB07-PM010	V02AQB07-PM012	V02AQB07-PM014	V02AQB07-PM016
Aansluiting	1/2" M	3/4" M	4/4" M	5/4" M
Debiet	1,5 m^3/u	3,0 m^3/u	4,5 m^3/u	6,0 m^3/u
Minimum / Maximum druk	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar	1,5 - 6 bar
Afmetingen	90 x 97 x 282 mm	185 x 130 x 282 mm	230 x 202 x 380 mm	235 x 202 x 380 mm



Dosanet P

Het doseerstation voor proportionele dosering van chemicaliën.

De Dosanet P is een **compleet doseerstation** voor het proportioneel doseren van chemische producten in drinkwaterinstallaties.

Het systeem combineert een **elektromagnetische doseerpomp** met een **pulsgestuurde meter**, waardoor de dosering automatisch wordt afgestemd op het werkelijke waterverbruik.

Dankzij de **opslagtank** met aanzuiglans en niveausonde is het systeem betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geschikt voor uiteenlopende waterbehandelingsinstallaties.

Proportionele dosering

De doseerpomp wordt aangestuurd via een pulsteller, waardoor de dosering altijd overeenkomt met het actuele waterverbruik

Complete en gebruiksklare oplossing

Geleverd als een compleet doseerstation inclusief tank, pomp, injectielans, niveau-sensor en koudwatermeter

Geschikt voor diverse toepassingen

Compatibel met de AcquaSil®-productlijn en beschikbaar met tanks van 50, 100 of 200 liter voor zowel kleinere als grotere installaties

Technische gegevens	**APG diafragma doseerpomp** *Inbegrepen bij de tank*
Voedingsspanning	230 V 50/60 Hz
Model	APG 603 HP
Druk	2 - 12 bar
Debiet	4 - 8 l/u
Aansluiting	4 / 6 mm
Frequentie	160 imp/min

Technische gegevens	**Dosanet P tank SER 50**	**Dosanet P tank SER 100**	**Dosanet P tank SER 200**
Referentie	V01AQB07-SD990050	V01AQB07-SD990100	V01AQB07-SD990200
Volume	50 liter	100 liter	200 liter
Afmetingen	400 x 565 mm	500 x 705 mm	620 x 825 mm

Technische gegevens	**Pulsteller CB**	**Pulsteller CB**	**Pulsteller WE**	**Pulsteller WE**	**Pulsteller WE**
Referentie	V02AQB07-9900400005	V02AQB07-9900400015	V02AQB07-9900424063	V02AQB07-9900424066	V02AQB07-9900424069
Aansluiting	6/4"	2"	DN 50	DN 65	DN 80
Impulsen per liter	4	4	1/100 l - 1/1000 l	1/100 l - 1/1000 l	1/100 l - 1/1000 l
Wielbasis	300 mm	300 mm	200 mm	200 mm	225 mm
Nominaal debiet	10 m^3/u	15 m^3/u	15 m^3/u	25 m^3/u	40 m^3/u



AcquaSil® 20/40 L

Voor bescherming tegen kalk en corrosie.

AcquaSil® 20/40 L is een **vloeibare polyfosfaatoplossing** voor drinkwaterinstallaties die kalkafzetting voorkomt en metalen onderdelen beschermt tegen corrosie. Het product is geschikt voor alle Bravados-doseersystemen, werkt effectief bij waterhardheden van 2 tot 10 °f en helpt bestaande kalkaanslag geleidelijk af te bouwen.

Dankzij de weerstand tegen momentane temperaturen tot 80°C biedt AcquaSil® 20/40 L betrouwbare en langdurige bescherming voor de gehele installatie.

AcquaSil® 5/10

Voor bescherming tegen kalk en corrosie.

AcquaSil® 5/10 is een **vloeibare polyfosfaatoplossing** voor drinkwaterinstallaties die kalkafzetting voorkomt en metalen onderdelen beschermt tegen corrosie. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in doseersystemen en biedt een betrouwbare bescherming bij water met een gemiddelde hardheid tot 35 °f.

Dankzij de weerstand tegen momentane temperaturen tot 80°C is AcquaSil® 5/10 geschikt voor diverse toepassingen in drinkwaterinstallaties.



Technische gegevens	AcquaSil® 20/40 L	AcquaSil® 20/40 L	AcquaSil® 5/10
Referentie	V04AQB07-PC013	V04AQB07-PC075	V04AQB07-PC014
Inhoud	1 kg	5 kg	20 kg
Aanbevolen waterhardheid	2 - 10 °f	2 - 10 °f	5 - 35 °f

Waarom een doseerpomp?

Water bevat van nature mineralen. Zonder behandeling kunnen kalkafzetting en corrosie de prestaties van leidingen, boilers, warmtewisselaars en sanitaire installaties aantasten.

Een doseerpomp voegt nauwkeurig een beschermend product toe aan het water, waardoor afzettingen worden beperkt en metalen onderdelen beschermd blijven.

- **Corrosiebescherming voor leidingen**
- **Anti-kalk: voorkomt kalkaanslag**
- **Ideaal voor gebruik met een waterontharder**
- **Lagere reparatiekosten**
- **Verlengt de levensduur van het leidingsysteem**




KINGLIGHT
Ultraviolet Water System

Put- en regenwater

Maak optimaal gebruik van put- en regenwater.
Met de waterbehandelingssystemen van Valeco wordt
put- en regenwater efficiënt gefilterd en behandeld
voor tal van toepassingen in en rond de woning.
Zo bespaart u kostbaar drinkwater zonder
in te boeten op kwaliteit of gebruiksgemak.



Compact UV 39

Voor veilig en helder regenwater.

De Compact UV 39 is een **compleet regenwaterbehandelings-systeem** dat regenwater zuivert voor uiteenlopende huishoudelijke en buitentoepassingen.

Dankzij een **meertrapsfiltratie met sedimentfilters**, **actieve kool** en een krachtige **39 W UV-lamp** worden onzuiverheden en bacteriën efficiënt verwijderd.

Het systeem levert helder en schoon water voor o.a. toiletten, wasmachines, douches, tuinirrigatie, zwembadvulling en voertuigreiniging. Niet geschikt voor drinkwater, koken of afwas.

Complete waterbehandeling

Combinatie van 20 µm en 5 µm filters, actieve kool en UV-desinfectie voor een optimale waterkwaliteit

Breed inzetbaar

Ideaal voor gebruik in huis (toilet, wasmachine en douche) én in de tuin, zoals irrigatie, zwembad en voertuigreiniging

Onderhoudsvriendelijk

Geleverd met montagesleutel en een UV-lamp met een levensduur van ongeveer 9.000 uur

Technische gegevens

Compact UV 39

Referentie	V03PUR05-D039
Afmetingen structuur	620 x 730 x 220 mm
Afmetingen filterelementen	20"
Afmetingen lamp	900 x 64 mm
Aansluiting inlaat	1"
Aansluiting uitlaat	3/4"
Max. druk	8 bar
Debiet	2,8 m³/u
Max. gebruikstemperatuur	30 °C
UV-lamp	39 W
Levensduur UV-lamp	+/- 9.000 uur
Ondersteuning	roestvrij staal
Montagesleutel	inbegrepen
Elektrische aansluiting	230 V - 50 Hz - 12 v

Filterelement 20 µm 20”
Referentie: V03PUR05-D025

Filterelement 5 µm 20”
Referentie: V03PUR05-D003

Actief koolstoffilterelement 20”
Referentie: V03PUR05-D019

Vervangende UV-lamp
Referentie: V02PUR05-D0245000



Verkrijgbaar op aanvraag

- Automatische zand-antracietfilters
- Automatische actieve koolfilters
- Denitrificatiefilter
- Automatische zeolietfilters
- Automatische ijzerverwijderingsfilters


DESAL report
GUARD
APPLICATION
BRAVADOS
ELYSATOR II
TOTAL
FLOW
INFO
UNIT

Verwarmings-water

Optimale waterkwaliteit voor uw verwarmingsinstallatie.
Met de oplossingen van Valeco behandelt u vul- en bijvulwater voor verwarmings- en koelinstallaties doeltreffend. Zo voorkomt u kalkaanslag en corrosie, verlengt u de levensduur van uw installatie en behoudt u een optimaal rendement.



Purotap® Micro

Compacte oplossing voor gedemineraliseerd water bij cv-installaties.

De Purotap® Micro is een **compacte en gebruiksvriendelijke demineralisatiestation** waarmee je eenvoudig gedemineraliseerd water produceert voor het vullen en bijvullen van verwarmings-installaties. Dankzij het **gemengd-bed ionenwisselingshars** verwijdert de cartridge mineralen, zouten en andere ongewenste stoffen uit leidingwater. Zo bescherm je jouw installatie tegen kalkaanslag, corrosie en slibvorming, terwijl je voldoet aan de geldende normen voor vulwater.

Referentie: V06HTZ214800

Verlengt
de levensduur

Helpt warmtewisselaars, warmtepompen en cv-ketels optimaal functioneren

Voldoet aan
de normen



Geschikt voor verwarmings-water volgens de geldende richtlijnen en voorschriften

Altijd
gebruiksklaar

Dankzij de wandhouder en geïntegreerde slang-houder is de Purotap® Micro steeds direct inzetbaar

Compact
en eenvoudig

Lichtgewicht, mobiel en eenvoudig aan te sluiten

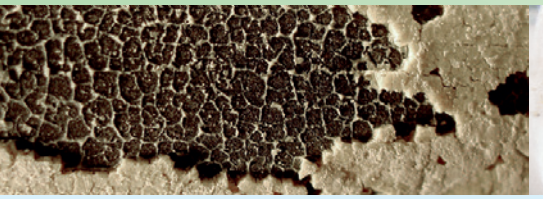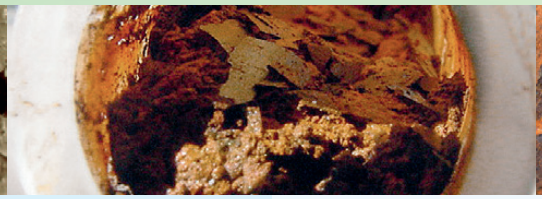
Toepassingen van de Purotap® Micro

De Purotap® Micro is ideaal voor:

- Het vullen en bijvullen van centrale verwarmingsinstallaties
- Warmtepompen
- Zonneboilers en zonne-energiesystemen
- Koelinstallaties
- Andere gesloten watersystemen

Hoe werkt de Purotap® Micro?

De cartridge bevat een speciaal gecertificeerd tweekomponenten-mengbedhars dat leiding-water volledig demineraliseert.

Hierbij worden onder andere verwijderd:

- Kalk
- Sulfaten
- Nitraten
- Chloriden
- Andere opgeloste mineralen en zouten

Het resultaat is water met een lage geleidbaarheid, ideaal voor technische installaties.

Waarom gedemineraliseerd water gebruiken?

Gewoon leidingwater bevat mineralen en opgeloste zouten.

Die stoffen kunnen ophopen, en na verloop van tijd leiden tot:

- Kalkaanslag, corrosie en slibvorming
- Verminderd rendement
- Schade aan warmtewisselaars en pompen

Gedemineraliseerd water voorkomt deze problemen en zorgt voor een efficiëntere en duurzamere werking van de installatie.



De Purotap® Micro wordt geleverd met:

- Wandhouder
- Purotap® Micro cartridge
- 2,8 meter aansluitslang
- Geïntegreerde slanghouder

Vervangcartridge

Vervang tijdig voor optimale prestaties.

De Purotap® Micro werkt met een **vervangbare demineralisatie-cartridge**. Zodra het harsmateriaal verzadigd raakt, verandert de kleur van blauw naar lichtgrijs / beige. Dit is het signaal dat de cartridge vervangen moet worden om de kwaliteit van het gedemineraliseerd water te garanderen.

Referentie: V06HTZ101197

De vervangcartridge heeft een capaciteit van ongeveer **5.000 liter bij 1° f**

De uiteindelijke capaciteit is afhankelijk van de hardheid en kwaliteit van het aangevoerde leidingwater.

- **Eenvoudig** te vervangen
- **Kleurindicator** toont wanneer vervanging nodig is
- Behoudt een **optimale kwaliteit**
- Zorgt voor **blijvende bescherming** van de verwarmingsinstallatie





Purotap® Mini+

Professionele wandunit voor gedemineraliseerd vulwater bij grotere installaties.

De Purotap® Mini+ is een **professionele wandunit** voor het produceren van gedemineraliseerd water voor grotere verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij de **krachtige filtercartridge** en de **geïntegreerde meter** vul je installaties veilig en gecontroleerd bij met water dat vrij is van kalk, zouten en andere schadelijke stoffen. Zo verleng je de levensduur van de installatie en behoud je een optimaal rendement.

Referentie: V06HTZ102850

Geïntegreerde meter

Maakt het eenvoudig om de hoeveelheid behandeld water op te volgen

Geen stroom-voorziening nodig

Werkt volledig zonder elektrische aansluiting

Ideaal voor grotere installaties

Ontworpen voor systemen met een hogere jaarlijkse bijvulcapaciteit

Eenvoudige wandmontage

Compacte, overzichtelijke oplossing die altijd klaar is voor gebruik

Toepassingen van de Purotap® Mini+

De Purotap® Mini+ is geschikt voor:

- Grote centrale verwarmingsinstallaties
- Warmtepompen
- Koelinstallaties
- Zonne-energiesystemen
- Technische installaties die regelmatig moeten worden bijgevuld

Ideaal voor installaties met een jaarlijkse bijvulhoeveelheid van 50 tot 1.000 liter.

De Purotap® Mini+ wordt geleverd met:

- Wandhouder
- Geïntegreerde meter
- Purotap® 750 Nexion wegwerpcartridge
- Aansluitvoorzieningen voor eenvoudig gebruik

De unit is bedoeld voor mobiel gebruik en is niet geschikt voor een vaste aansluiting.

Purotap® 750 Nexion

Hoogwaardige vervangcartridge voor maximale bescherming.

De Purotap® Mini+ maakt gebruik van de Purotap® 750 Nexion vervangcartridge. Deze bevat een **speciaal harsmengsel** met een gecontroleerd overschot aan anionhars, waardoor niet alleen het water wordt gedemineraliseerd, maar ook de **pH optimaal** wordt gereguleerd.

Hierdoor is de cartridge bijzonder geschikt voor moderne verwarmingsinstallaties, zoals warmtepompen en systemen met grote buffervaten

Referentie: V06HTZ101966

- **Volledige** demineralisatie van vulwater
- **Optimale** pH-regeling dankzij Nexion-hars
- **Hoge** capaciteit
- **Eenvoudig** te vervangen
- **Zonder** chemische toevoegingen

De Purotap® 750 Nexion heeft een capaciteit van ongeveer **12.000 liter bij 1° f**

De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de hardheid van het leidingwater.



Technische gegevens

	Purotap® 750 Nexion
Capaciteit	12.000 liter bij 1° f
Maximale watertemperatuur	60 °C
Debiet	ca. 10 liter per minuut
Maximale voordruk	4 bar
Aansluiting	3/4" M

Hoe werkt de Purotap® Nexion?

De cartridge werkt volgens het ionenwisselings-principe, zonder gebruik te maken van chemische inhibitoren. Tijdens het vullen verwijdert de hars:

- Kalk
- Opgeloste mineralen
- Agressieve zouten en stoffen





H2O Desal® Report

Intelligent meetinstrument voor alle belangrijke parameters met betrekking tot de waterkwaliteit.

De H20 Desal® Report is een **intelligente meetmodule** die continu de belangrijkste parameters van uw waterkwaliteit bewaakt. Het toestel **meet en registreert** onder ander de geleidbaarheid, het debiet, de watertemperatuur en het totale waterverbruik.

Zo beschikt u steeds over **nauwkeurige meetgegevens** en een duidelijk overzicht van de prestaties van uw installatie.

Referentie: V06HTZ100862

Toepassingen van de H2O Desal® Report

Het systeem is geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder:

- **Controle van ionenwisselaarsharsen** in demiwaterpatronen via meting van de geleidbaarheid.
- **Bewaking en afstelling** van het waterdebiet.
- **Registratie van het waterverbruik,** bijvoorbeeld voor het vullen van installaties of voor facturatie-doeleinden.
- **Vastleggen van vul- en spoelprocessen,** zodat deze kunnen worden gedocumenteerd als bewijs of onderhoudsrapport voor periodieke controles.





Purotap® Compenso 12

Station voor gedemineraliseerd bijvulwater.

De Purotap® Compenso 12 zorgt voor het produceren van gedemineraliseerd bijvulwater in grotere verwarmings- en koelinstallaties. Door het bijvulwater te demineraliseren worden kalkaanslag en andere afzettingen voorkomen, waardoor de installatie optimaal blijft functioneren en de levensduur wordt verlengd.

De unit beschikt over **meet- en regelapparatuur**, waardoor de werking eenvoudig kan worden opgevolgd.

Referentie: V06HTZ214882

Voorkomt kalkaanslag

De unit beschermt verwarmings- en koelinstallaties

Meet- en regelapparatuur

Voor een eenvoudige controle en opvolging

Geen elektrische aansluiting nodig

Dankzij de volledig mechanische werking van de unit

Ideaal als aanvulling

Vormt de perfecte aanvulling op bestaande automatische bijvulsystemen

Technische gegevens	Purotap® Compenso 12
Harsinhoud	12,5 liter
Capaciteit	Tot 35.000 liter bij 1 °f
Debiet	10 l/min
Aansluiting	inclusief afsluiters en aansluitleidingen
Aanbevolen jaarlijks bijvulvolume	50 - 1.000 liter
Elektrische aansluiting	Niet vereist





Purotap® Nexion hars

Hoogwaardige hars voor volledige demineralisatie.

De Purotap® Nexion hars is een **premium mengbedhars** die speciaal werd ontwikkeld voor de volledige demineralisatie van vul- en bijvulwater in gesloten verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een **verhoogd aandeel anionhars** worden niet alleen kalk en agressieve zouten uit het water verwijderd, maar wordt ook de **pH-waarde** actief gestabiliseerd **tussen 8,0 en 8,5**. Dit maakt de hars bijzonder geschikt voor de nieuwste generatie technische installaties, waar een optimale waterkwaliteit essentieel is.

De hars is compatibel met de Compenso 12 systemen.

Referentie: V02HTZ101651

Volledige demineralisatie

Verwijdert kalk, mineralen en agressieve zouten uit het vul- en bijvulwater voor een optimale waterkwaliteit

Geoptimaliseerde pH-regeling

Dankzij het verhoogde aandeel anionhars wordt de pH-waarde automatisch gestabiliseerd tussen 8,0 en 8,5, wat de installatie extra beschermt

Eenvoudige en snelle vervanging

De hars is verpakt in een voor-gemonteerde, waterdoorlatende kunststof zak, waardoor vervangen schoon, veilig en snel verloopt

Technische gegevens	Nexion hars
Harsinhoud	12,5 liter
Capaciteit	Tot 30.000 liter bij 1 °f
Type	Premium mengbedhars (kationen- en anionhars)
pH-regeling	Stabilisatie tussen pH 8,0 en 8,5
Verpakking	Gelaste, waterdoorlatende kunststof harszak
Compatibiliteit	Purotap® Compenso 12 en ook geschikt voor het vullen van oude Valeco-flessen

Toepassingen

De Purotap® Nexion hars is ontwikkeld voor technische gebouwinstallaties van de nieuwste generatie.

Uitermate geschikt voor het produceren van gedemineraliseerd vul- en bijvulwater voor o.a. warmtepompen, lage-temperatuur-verwarming, koelinstallaties en technische waterbuffers.



Purotap® AP-18

Analysekoffer voor verwarmingswater.

De Purotap® AP-18 is een analysekoffer voor het **controleren van de waterkwaliteit** in verwarmingsinstallaties. Regelmatige wateranalyse helpt corrosie, kalkaanslag en schade aan metalen onderdelen te voorkomen, waardoor storingen tijdig kunnen worden opgespoord en vermeden.

U controleert eenvoudig de **belangrijkste waterparameters** die bepalend zijn voor een veilige en efficiënte werking van de installatie. Hierdoor vormt de analysekoffer een onmisbaar hulpmiddel voor installateurs.

Referentie: V06HTZ102027

Voorkomt storingen

Regelmatige wateranalyse helpt problemen vroegtijdig te detecteren en voorkomt schade aan de installatie

Complete watercontrole

Meet de belangrijkste parameters voor een betrouwbare beoordeling van de waterkwaliteit

Beschermt de installatie

Helpt corrosie, kalkaanslag en aantasting van metalen onderdelen te voorkomen

Gebruiksvriendelijk in het veld

Dankzij de compacte analysekoffer kunnen metingen eenvoudig op locatie worden uitgevoerd

Metingen

De Purotap® AP-18 meet de belangrijkste parameters om de waterkwaliteit van verwarmingsinstallaties nauwkeurig te beoordelen:

- **pH-waarde**
  van zoutarm water
- **Elektrische geleidbaarheid (µS/cm)**
  voor de bepaling van het zoutgehalte
- **Totale waterhardheid**
  voor de controle op kalkvormende mineralen
- **Fysische parameters**
  voor een algemene beoordeling van de waterconditie



valeco

Professional water partner

info@valeco.be

+32 (0)68 57 20 71

valeco.be

Vind een verdeler

Professionele klanten? Plaats uw bestelling rechtstreeks via **purchase@valeco.be**