

# Adoucisseurs d'eau domestiques

## EuroSeries Basic +

GRÂCE À LEURS CARACTÉRISTIQUES, NOS SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L'EAU EUROSERIES BASIC + OFFRENT UNE PRODUCTION D'EAU DOUCE POUR TOUTE LA FAMILLE ET PARTOUT DANS LA MAISON.



La gamme EuroSeries Basic + est conçue pour offrir une eau douce et agréable ainsi qu'une protection maximale contre les dommages causés par le calcaire.

- Adoucisseur volumétrique sur base d'échange d'ions
- Tête de commande programmable avec régénération forcée
- Régénération adaptée à la consommation d'eau
- Valve Bypass intégrée
- Le réservoir de sel est équipé d'une protection contre le débordement
- Réservoir en polyester renforcé avec de la fibre de verre


### CONTROLLER

- Régénération en fonction du volume utilisé
- Contrôle patenté, adaptation permanente des paramètres pour une utilisation continue en eau douce
- Programmation aisée par phases successives

### BYPASS VALVE

- Monté en usine
- Facile à utiliser
- Raccordement 3/4" - 5/4"
- Dureté résiduelle réglable avec bypass

*RECOMMANDATIONS :*  
Pose d'un filtre et d'un réducteur de pression en amont.

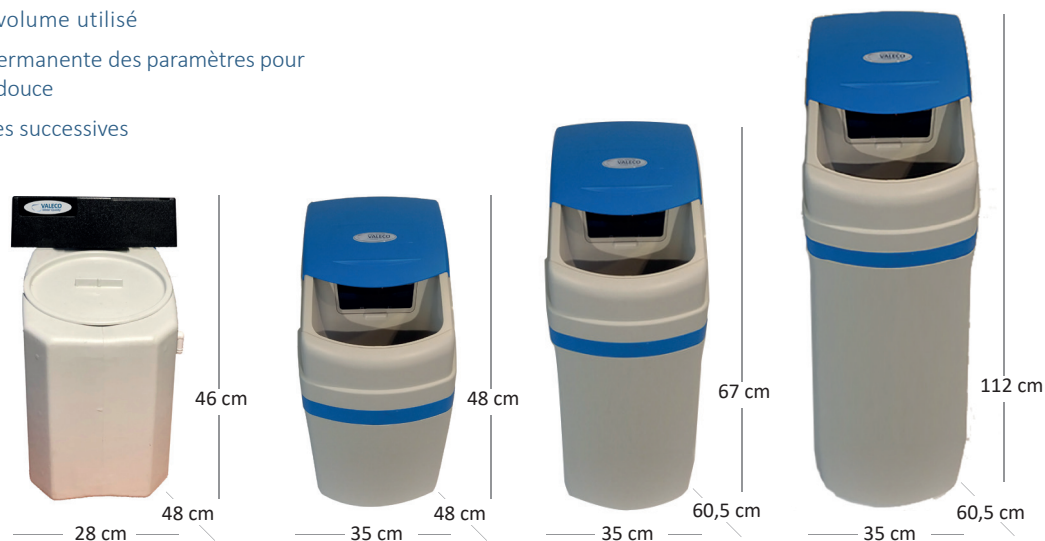

FICHE TECHNIQUE	EuroSeries MINI	EuroSeries 1	EuroSeries 2	EuroSeries 3
Référence	60-18306-74	60-18306-71	60-18306-72	60-18306-73
Dimensions en mm	460 x 280 x 480	480 x 350 x 480	670 x 350 x 605	1120 x 350 x 605
Volume de résines	5 litres	10 litres	20 litres	30 litres
Raccordement	3/4" - 5/4"	3/4" - 5/4"	3/4" - 5/4"	3/4" - 5/4"
Réserve en sel	15 kg	25 kg	50 kg	+ de 50 kg
Débit nominal	1 m <sup>3</sup> / h	1,5 m <sup>3</sup> / h	2 m <sup>3</sup> / h	2,2 m <sup>3</sup> / h
Perte de charge	0,7 bar	0,9 bar	0,9 bar	0,9 bar
Pression maximale	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
Pression de service minimale	2 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Bypass	compris	compris	compris	compris
Raccordement électrique	230V   50Hz   12v	230V   50Hz   12v	230V   50Hz   12v	230V   50Hz   12v