


Filters

Val-Ly en Val-Ko




VAL-LY EN VAL-KO FILTERS BESCHERMEN DE INSTALLATIES DOELTREFFEND TEGEN VUILDEELTJES EN VERLENGEN DE LEVENSDUUR VAN UW APPARATEN.

Deze filters zijn ontworpen voor huishoudelijke en commerciële installaties die stadswater gebruiken. Ze zijn gemaakt van roestvrij stalen filterelement met een filterfijnheid van 90 micron.

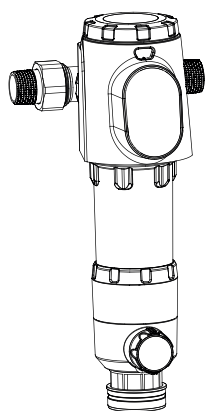

VAL-LY en VAL-KO filters beschermen de hele installatie tegen zwevende deeltjes, zand, resten van reparaties aan het distributienet en kleine metaaldeeltjes die door het water worden meegevoerd. Zij zijn ook doeltreffend in de strijd tegen de problemen die kunnen worden veroorzaakt door corrosie ten gevolge van afzettingen van verschillende materialen.

Ze beschermen ook huishoudelijke apparaten, wasmachines, vaatwassers, boilers, enz.

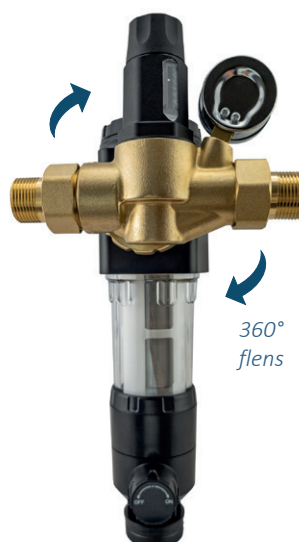

360°
flens



VAL-KO filter met drukregelaar

EIGENSCHAPPEN

De VAL-LY en VAL-KO filters maken geen gebruik van de gebruikelijke polypropyleen, polyester, enz. patronen, die moeten worden vervangen zodra ze vuil zijn geworden.

Anderzijds werken ze met een inox filterelement die enkele jaren kan meegaan, afhankelijk van de waterkwaliteit. Dit bespaart geld terwijl er minder afval ontstaat.

WERKING

Het water loopt van de buitenkant van het bokaal en gaat door het roestvrij stalen gaas, dat al het bezinksel uitfiltert. Het sediment blijft aan het oppervlak van het gaas vastzitten en komt dus niet in de installatie terecht.

Bij het terugspoelen verwijdert een krachtige borstel in combinatie met de waterdruk al deze deeltjes.

De VAL-LY en VAL-KO filters zijn uitgerust met een manometer* die de filteruitlaatdruk aangeeft en een 360° verstelbare flens.

***Opmerking:**

Meeteenheid aangegeven op de manometer: MPa. (0,1 MPa = 1 Bar)



VAL-LY filter

DRUKREGELAAR

VAL-KO filters zijn uitgerust met een regelaar die zorgt voor een constante druk in de hele installatie om te voorkomen dat huishoudelijke apparaten aan een te hoge druk worden blootgesteld en te snel worden beschadigd (waterpompen in vaatwassers en wasmachines, elektromagnetische kleppen, enz.), waardoor kostbare reparaties nodig kunnen zijn.

TECHNISCHE FICHE	VAL-LY	VAL-KO
Referentie	05-LY-44	05-KO-44
Afmetingen in mm	310 x 151	340 x 160
Filtratie fijnheid	90 µm	90 µm
Naadloze aansluiting	1"	1"
Aansluiting met koppeling	3/4"	3/4"
Nominaal debiet in m ³ /u (Δ P 0,4 bar)	4	4
Drukregelaar	nee	ja
Montagesleutel en muurbevestiging	inbegrepen	inbegrepen